



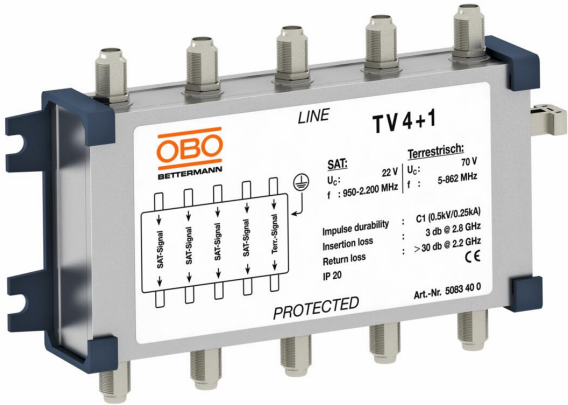

Dataledningsskydd koaxial för TV-mottagningsenheter

- Skydd av upp till fyra SAT-ledningar
- Skydd av en terrestrisk ledning, t.ex.
- Enkel installation med skruvar och hållare
- Med F-kontakt
- Optimalt överföring i 75ohm-teknik.Användning: Skydd av TV- och SAT-system, multibrytare, mottagare och DVB-T-mottagare



Huvuddata	
Artikelnummer	5083400
Typ	TV 4+1
Beteckning 1	Överspänningsskydd
Beteckning 2	för antennenheter
Tillverkare:	OBO
Dimension	70V
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	37 kg
Viktenhet	kg/100 par

Teknisk data

	Övervakning	nej
	Reaktionstid	<1 ns
	Antal poler	5
	Utförande	Finskyddsenhet
	Infogningsdämpning (insertion loss)	≤3 dB
	Jordning via:	Anslutningskabel
	Explosionssäkert utförande	nej
	Fjärrkontakt	nej
	Total avledningsstötström (10/350)	5
	Total avledningsstötström (8/20)	0,5 kA
	Gränsfrekvens	2800 MHz
	Max. kontinuerlig spänning AC	130
	Max. kontinuerlig spänning DC	185
	Maximal driftspänning Uc SAT-ingångar	22 V
	Maximal driftspänning Uc Terrestrisk ingång	70 V
	Impulsström	2,5 kA
	Impulsström Terrestrisk ingång	1
	Isolationsmotstånd	>1 GΩ
	Kapacitans (ledare-ledare)	<500 pF
	Kapacitans (ledare-jord)	<500 pF
	Kategorie	Typ 2+3 / C2+C1
	LPZ	1→3
	Monteringstyp	Utvändig montering
	Nominell avledningsstötström SAT-ingångar	300 A
	Nominell belastningsström AC	1,4
	Nominell belastningsström DC	2 A
	Testad enligt	IEC 61643-21
	Aterflödesdämpning	>30
	Skärm anslutning	ja
	Skärmning	direkt
	Kapslingsklasser	IP10
	Skyddsnivå	<800 V
	Spänningsskyddsnivå ledare-ledare	<800 V
	Spänningsskyddsnivå ledare-jord	<800 V
	Skyddsnivå SAT-ingångar vid In	<45 V
	Skyddsnivå Markförlagd ledning	<500 V
	Signalering på enheten	inga
	SPD enligt IEC 61643-21	Klass II+III / C2+C1
	Inkopplingssystem	F
	Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
	Stötströmsstyrka ledare-ledare	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
	Temperaturanvändningsområde max.	80 °C
	Temperaturanvändningsområde min.	-40 °C
	Spegelimpedans	75 Ω
	Ledningsslag för överspanningsskyddsenheter	Dataledning COAX