



UDHOME

Golvuttagsdosa och golvbox



Systeminformation

OBO
BETTERMANN



Golvuttagsdosor och golvboxar: För uttag av ström och data.

Med UDHOME-familjens kompletta enheter får du anslutningar för ström, data och multimedia där du behöver det. Golvuttagsdosorna och golvboxarna i UDHOME-familjen monteras direkt på rågolvet och ansluts med flexrör – det kan inte bli enklare.



UDHOME2



UDHOME4

Elegant, diskret och robust

UDHOME-golvuttagsdosor och golvboxar integreras väl med inredningen tack vare elegant och diskret design. Med locket stängt syns bara de prydliga ytorna av rostfritt stål eller massiv mässing. Tack vare den stabila konstruktionen är golvuttagsdosorna och golvboxarna okänsliga för belastningarna som uppstår i bostäder, kontor och administrationsutrymmen.




Enkel hantering från beställning till montering



Högklassiga material och robust bearbetning



Maximal flexibilitet vid bestyckningen

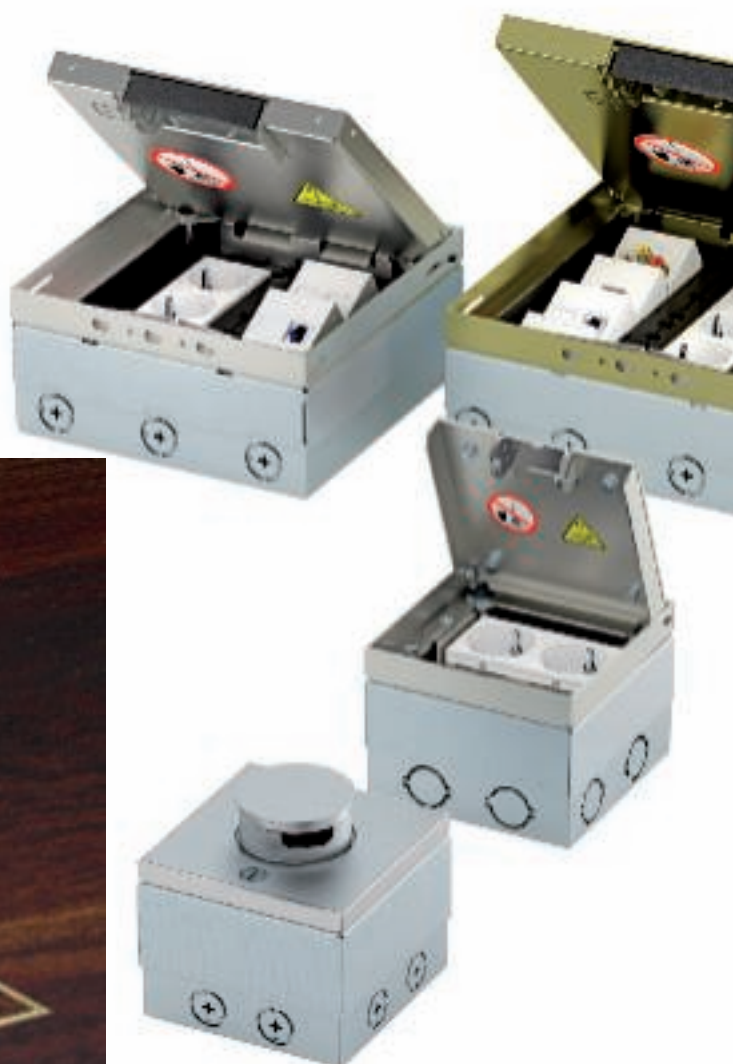

Referens: Gammal mästare i nytt ljus

Arkitekt: Michele de Lucchi

Museo della Pietà

I Museo della Pietà i Milano finns Michelangelos sista ofullbordade mästerverk Pietà Rondanini. Den 89-årige mästaren arbetade med skulpturen fram till sex dagar före sin död i februari 1564. Skulpturen föreställer Jesus och Maria.


De kompakta golvvattagsdosorna UDHOME och en speciallösning av OKB-golvkanalerna från OBO Bettermann ger god och flexibel strömförsörjning runt den berömda skulpturen.



Översikt av UDHOME-serien

Golvboxar

Golvboxarna UDHOME4 och UDHOME9 är idealiska lösningar som ger mångsidiga utrustningsmöjligheter för golv som torrstädas. Golvboxarna har gott om plats för installation av ström-, data- och multimediaanslutningar. De erbjuds i snyggt rostfritt stål eller stilig mässing.

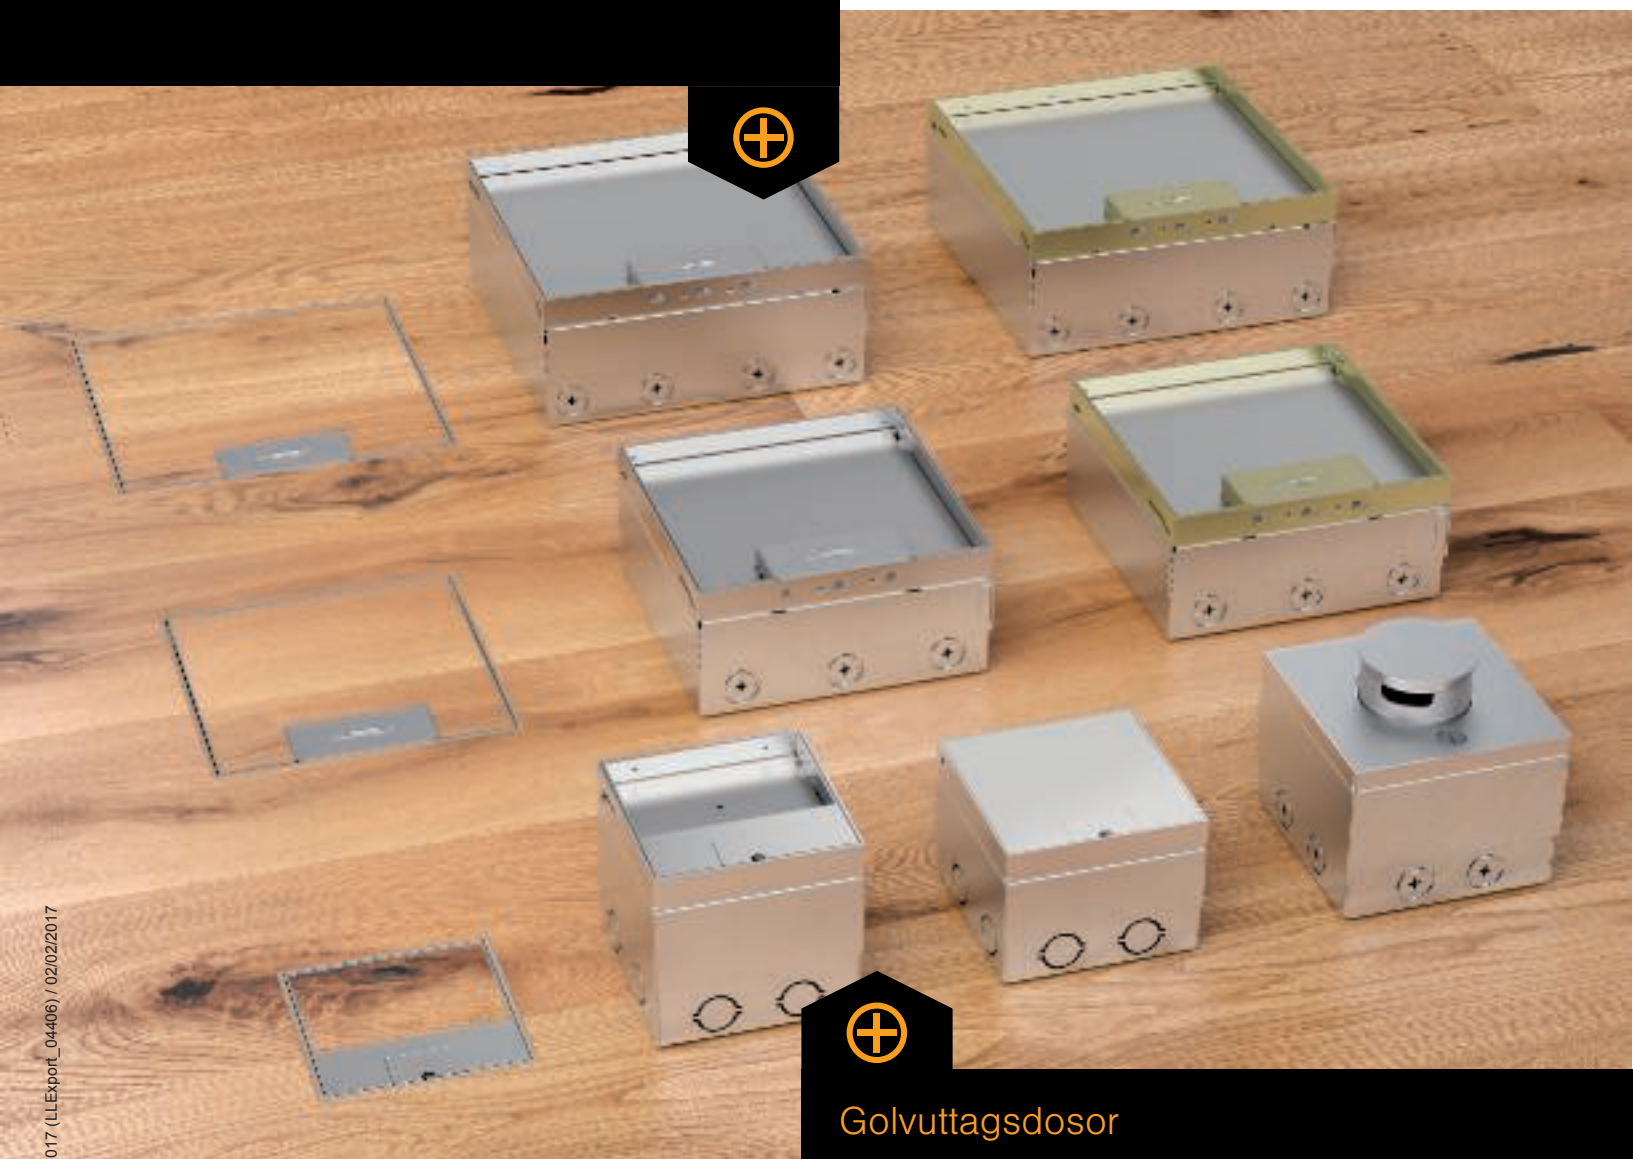

Golvuttagsdosor

Golvuttagsdosorna UDHOME2 med måtten 125 x125 mm kombinerar funktion med elegans. Produktfamiljen erbjuder lösningar för golv som torr- och våtstädas. Materialet som används är rostfritt stål eller aluminium.

Golvkonstruktion

UDHOME-golvuttagsdosor och golvboxar tar med sitt kompakta format mycket mindre plats än andra elsystem för installation i golv.

Höjdjusteringsstöd

Med de lätt åtkomliga höjdjusteringsstöden kan golvuttagsdosornas och golvuttagsboxarnas överdelar enkelt justeras mot golvläggningens överkant. Med den valfria förhöjningen kan anpassning ske även till golv som bygger mer.





Beprövad kvalitet

Dessutom kontrolleras OBO kanalerna och golvdosorna i det egna BET-testcentret. Därmed kan även lasttåligheten hos speciallösningar testas på kort tid.

Enkel ledningsdragning



Kablar och ledningar förs in enkelt. De leds in i golvet med vanliga installationsrör hela vägen till UDHOME.



Liten men tuff: Golvuttagsdosan UDHOME2

UDHOME2 finns i tre utföranden: med skyddskåpa av rostfritt stål, med golvbeläggningsursparning och med tub. Golvuttagsdosan med tub motsvarar skyddsklass IP65 och är avsedd för golv som våtstädas.



Höjdjustering


Överdelen är justerbar mot golvbeläggnings överkant via fyra höjdjusteringsskruvar. Vid högre golvhöjder kan en höjdknäckning med ett nivelleringsområde på ytterligare 10–60 mm monteras.





Apparatmontering

I UDHOME2-leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag. Upp till två modulers datauttag kan monteras med monteringsramar.



Anslutning

Åtta stansade införingsöppningar (M25) medger enkel anslutning med flexrör.

För mångsidiga utrustningsmöjligheter: Golvboxen UDHOME4




Design

UDHOME4 passar med sin vackra utformning in i anspråksfull inredningsarkitektur. Man ser bara en tunn metallkant och kabelutgången i massivt rostfritt stål eller mässing. Golvboxen finns i rostfritt stål eller mässing.

Apparatmontering

UDHOME4 kan utrustas med 4 monteringsramar eller 6 Moduler 45 inbyggnadskomponenter flexibelt med ström- data- och multimediateknik.

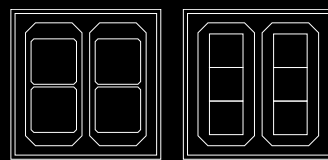

Mått

Bas: 199 mm x 199 mm

Golvbeläggningshöjd: 95–110 mm

Golvhöjd: 95–125 mm

valfri förhöjning



Höjdjustering

Monteringsenheten har ett höjdjusteringsområde på upp till 30 mm och kan därmed ställas in på samma nivå som det färdiga golvet.



Nobelt utseende, kraftfull utrustning: Golvboxen UDHOME9

Omvandlingsbar



UDHOME9 finns i rostfritt stål eller
mässing



Mått

Bas: 243 mm x 243 mm


Golvbeläggningshöjd: 95–110 mm

Golvhöjd: 95–125 mm

valfri förhöjning

Apparatmontering

UDHOME9 kan utrustas med 9 monteringsramar eller 12 Moduler 45 inbyggnadskomponenter flexibelt med ström- data- och multimediateknik.

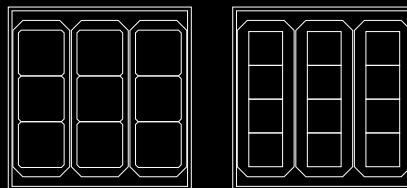

Inbyggd

UDHOME9 är den största golvboxen i UDHOME-familjen. Den kombinerar säker design med mångsidighet.

Apparatmontering

UDHOME-familjen kan utrustas flexibelt med ström- data- och multimedia-teknik. För detta ändamål står vårt ytterst omfattande Modul 45-program till förfogande. Du kan även gå tillbaka till standardapparater från andra tillverkare.

Maximal flexibilitet

Golvuttagsdosorna och golvboxarna är maximalt flexibla eftersom de kan utrustas med delar från OBO Bettermanns stora Modul 45-serie eller andra standardiserade inbyggnadskomponenter. Eluttag samt data- och multimediatekniken i Modul 45-serien snäpps fast enkelt utan verktyg. Arbetet blir snabbare och billigare.

Tack vare standardinstallationsmåttet på 45x45 mm och de många varianterna (t.ex. HDMI-, USB- och audioanslutningar) kan systemet användas för de mest skiftande tillämpningar






Golvuttagsdosa

UDHOME2

2 Modul 45-inbyggnadskomponenter
2 datateknikmoduler



förbestyckad med
2 x Modul 45-uttag




Golvbox

UDHOME4

4 monteringsramar
6 Modul 45-inbyggnadskomponenter



Alternativ 1: Installation av upp
till 6 enheter vid bestyckning
med 2 universalbalkar (typ UT3
45 3)

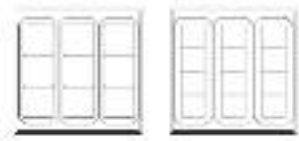

Golvbox

UDHOME9

9 monteringsramar
12 Modul 45-inbyggnadskomponenter



Alternativ 1: Installation av upp
till 12 enheter vid bestyckning
med 3 universalbalkar (typ UT4
45 4)



Monteringshållare för datateknik
för valfri installation av 2 ytterligare
datateknikmoduler




Alternativ 2: Installation av upp
till 4 enheter vid bestyckning
med 2 bärringsapparatdosor



Alternativ 2: Installation av upp
till 9 enheter vid bestyckning
med 3 bärringsapparatdosor



Golvuttagsdosa UDHOME2, med lock av rostfritt stål, bestyckad



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 BV V	7368 38 4	1174456


V2A Specialstål, rostfritt € /st.

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjdjusteringskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 20 mm.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag. Upp till två moduler datauttag (keystones) kan monteras med valfria monteringsramar.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med lock av rostfritt stål, kan bestyckas fritt



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 BV	7427 01 9	1175737


V2A Specialstål, rostfritt € /st.

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjdjusteringskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjdjusteringsintervallet + 20 mm.

Upp till två Modul45@-eluttag kan monteras. Dessutom kan två moduler datamoduler (keystones) monteras med valfria monteringshållare.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av borstat rostfritt stål.

Förhöjningsplatta för komplett enhet GE2




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
HE60 GE2	7368 40 0	1174458

SI Stål € /st.

FS bandförsinkad

Höjdjusterbar förhöjning för golvuttagsdosa UDHOME2.

Monteringshållare, 2 x typ A

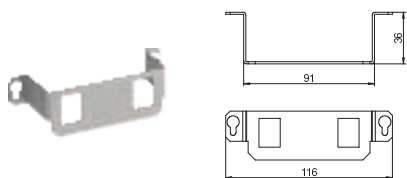


Typ **MTGE2 2A** | Artikelnr **7407 84 6**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.

Mått för en monteringsöppning i mm: 20,10 x 14,80.

Monteringshållare, 2 x typ B

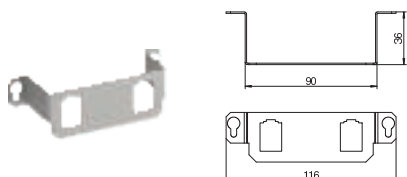


Typ **MTGE2 2B** | Artikelnr **7407 84 7**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Monteringshållare, 2 x typ C

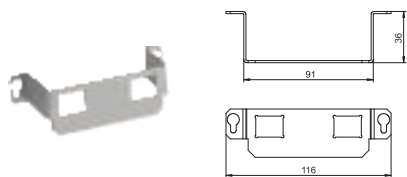


Typ **MTGE2 2C** | Artikelnr **7407 84 8**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80.a

Monteringshållare, 2 x typ F

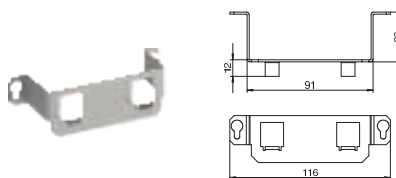


Typ **MTGE2 2F** | Artikelnr **7407 84 9**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler, typ: Avaya/Systimax: M-serien.

Mått för en monteringsöppning i mm: 17,40 x 16,60.

Monteringshållare, 1 x typ K

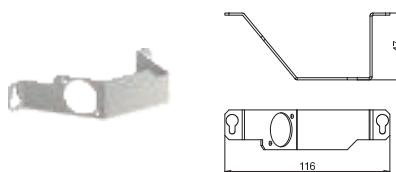


Typ **MTGE2 1K** | Artikelnr **7407 85 0**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av ett anslutningsuttag för ljud eller bild, typ XLR SPEAK-ON typ D.

Monteringshållare, 2 x typ LE

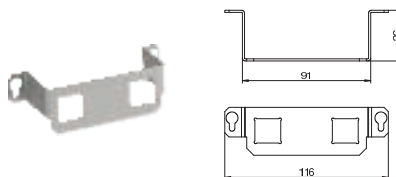


Typ **MTGE2 2LE** | Artikelnr **7407 67 9**

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer: LexCom 125 och 250.

Mått för en monteringsöppning i mm: 18,30 x 17,20.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med golvbeläggningursparning i lock av rostfritt stål, bestyckad



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 V V	7368 39 9	1174457


V2A Specialstål, rostfritt € /st.

Kvadratisk golvuttagsdosa med golvbeläggningursparning för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet 20 mm.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag. Upp till två moduldatauttag (keystones) kan monteras med valfria monteringsramar.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med golvbeläggningursparning i lock av rostfritt stål, kan bestyckas fritt



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 V	7427 09 0	1175738


V2A Specialstål, rostfritt € /st.

Kvadratisk golvuttagsdosa med golvbeläggningursparning för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjdjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjdjusteringsintervallet 20 mm.

Alla synliga delar i golvbeläggningen är av rostfritt stål.

Upp till två Modul45®-eluttag kan monteras. Dessutom kan två modul data (keystones) monteras med valfria monteringshållare.

Förhöjningsplatta för komplett enhet GE2




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
HE60 GE2	7368 40 0	1174458

St Stål € /st.
FS bandförzinkad

Höjdjusterbar förhöjning för golvuttagsdosa UDHOME2.

Monteringshållare, 2 x typ A

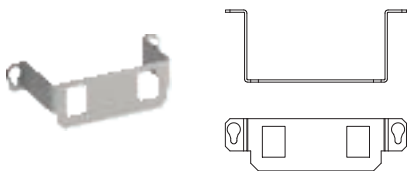


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 2A	7407 59 4	1174459

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.

Mått för en monteringsöppning i mm: 20,10 x 14,80.

Monteringshållare, 2 x typ B

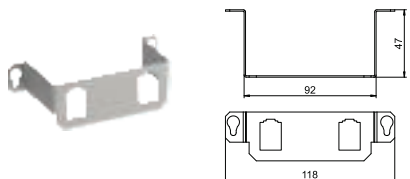


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 2B	7407 59 5	1174460

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Monteringshållare, 2 x typ C

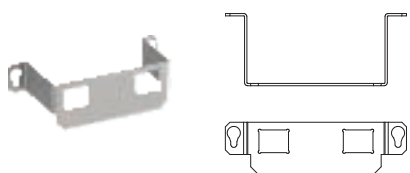


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 2C	7407 59 6	1174462

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80.

Monteringshållare, 2 x typ F

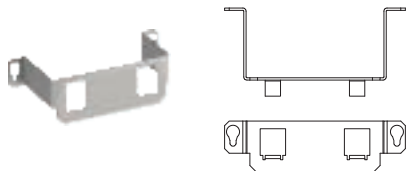


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 2F	7407 59 7	1174464

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler, typ: Avaya/Systimax: M-serien.

Mått för en monteringsöppning i mm: 17,40 x 16,60.

Monteringshållare, 1 x typ K

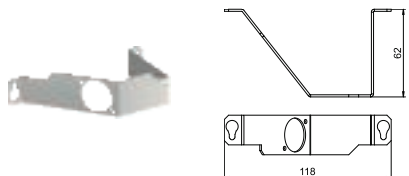


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 1K	7407 59 9	1174466

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av ett anslutningsuttag för ljud eller bild, typ XLR SPEAK-ON typ D.

Monteringshållare, 2 x typ LE

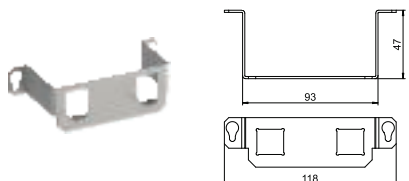


Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
MTGE2 15 2LE	7407 59 8	1174467

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer: LexCom 125 och 250.

Mått för en monteringsöppning i mm: 18,30 x 17,20.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med tub för golv som våtstädas, bestyckad



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 AF V	7368 39 6	1174476


Alu Aluminium
CR kromad

€/st.

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som våtstädas och underlagsgolv. Ledningsutförande via höjjusterbart rör. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjjusteringsintervallet 20 mm.

I leveransen ingår ett dubbelt jordat uttag. Upp till två moduldatauttag (keystones) kan monteras med valfria monteringsramar.

Golvuttagsdosa UDHOME2, med tub för golv som våtstädas, kan bestyckas fritt



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME2 AF	7427 09 1	1175739


Alu Aluminium
CR kromad

€/st.

Kvadratisk golvuttagsdosa för användning i hålgolv som våtstädas och underlagsgolv. Monteringshus med förpräglade införingsöppningar för tomma rör (M20/M25). Överdel justerbar mot golvbeläggningens överkant via 4 höjjusteringsskruvar. Minsta monteringsdjup är 110 mm, höjjusteringsintervallet 20 mm.

Upp till två Modul45®-eluttag kan monteras. Upp till två moduldatauttag (keystones) kan monteras med valfria monteringsramar.

Förhöjningsplatta för komplett enhet GE2




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
HE60 GE2	7368 40 0	1174458

St Stål
FS bandförsinkad

€/st.

Höjjusterbar förhöjning för golvuttagsdosa UDHOME2.

Monteringshållare, 2 x typ A

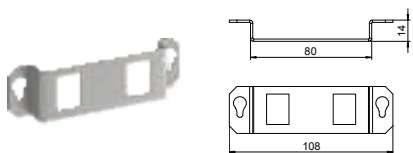


Typ	Artikelnr
MTGE2F 2A	7407 84 1

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: oskärmad; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark med adapterclips; Siemon CAT6; 3M K6 och K10.

Mått för en monteringsöppning i mm: 20,10 x 14,80.

Monteringshållare, 2 x typ B

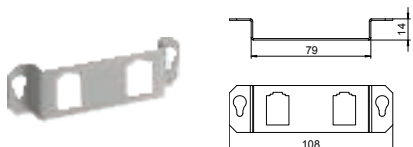


Typ	Artikelnr
MTGE2F 2B	7407 84 2

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer BTR: E-DAT; Dätwyler: MS och MS-N; Kerpen: VarioKeystone.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,35/21,55 x 14,85.

Monteringshållare, 2 x typ C

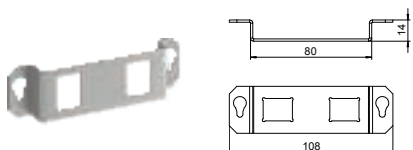


Typ	Artikelnr
MTGE2F 2C	7407 84 3

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två dataanslutningsmoduler av följande typer: Brand-Rex: skärmad; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K och KU-T; R&M: Snap-In och Keystone; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: MKJ, UKJ och XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ och UMJ.

Mått för en monteringsöppning i mm: 19,30 x 14,80.

Monteringshållare, 2 x typ F

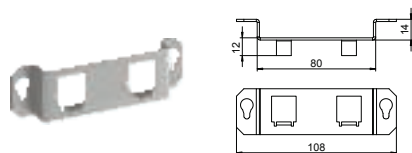


Typ	Artikelnr
MTGE2F 2F	7407 85 3

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler, typ: Avaya/Systimax: M-serien.

Mått för en monteringsöppning i mm: 17,40 x 16,60.

Monteringshållare, 1 x typ K

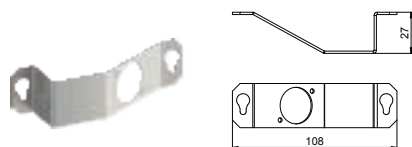


Typ	Artikelnr
MTGE2F 1K	7407 85 5

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av ett anslutningsuttag för ljud eller bild, typ XLR SPEAK-ON typ D.

Monteringshållare, 2 x typ LE

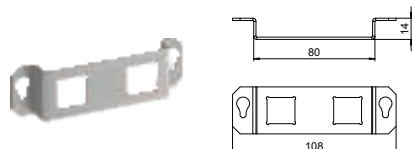


Typ	Artikelnr
MTGE2F 2LE	7407 85 4

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Monteringshållare för fastsättning av två datamoduler av följande typer: LexCom 125 och 250.

Mått för en monteringsöppning i mm: 18,30 x 17,20.

Dataanslutningsmodul Snap-In, Kat. 5e, oskärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C5 S	6117 34 7	1174469

€/st.

Anslutningsmodul kat. 5e, oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Dataanslutningsmodul Snap-In, Kat. 6, skärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6 GS	6117 34 5	1174472

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6, skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Dataanslutningsmodul Snap-In, Kat. 5e, skärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C5 GS	6117 34 3	1174470

€/st.

Anslutningsmodul kat. 5e, skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Dataanslutningsmodul RJ45, kat. 6A, oskärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6A	6117 34 8	1174473

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

Dataanslutningsmodul Snap-In, Kat. 6, oskärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6 S	6117 34 9	1174471

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6, oskärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en dammskyddskåpa, ett kabelband, en snap-in-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.


Dataanslutningsmodul RJ45, kat. 6A, skärmad




Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
ASM-C6A G	6117 34 6	1174474

€/st.

Anslutningsmodul kat. 6A (ISO), skärmad, med en RJ 45-kontakt. Inklusive en EMC-skärmkåpa, en dammskyddskåpa, ett kabelband, en Keystone-fästram och monteringsanvisning. Avsedd för montering i datateknikenhet typ DTG-2C och DTS-2C, fästplatta typ MTM 2C och MTM 3C, monteringsplatta typ MPR2 2C, monteringshållare typ MTGE2 2C, MTGE2 15 2C och MTGE2 F 2C.

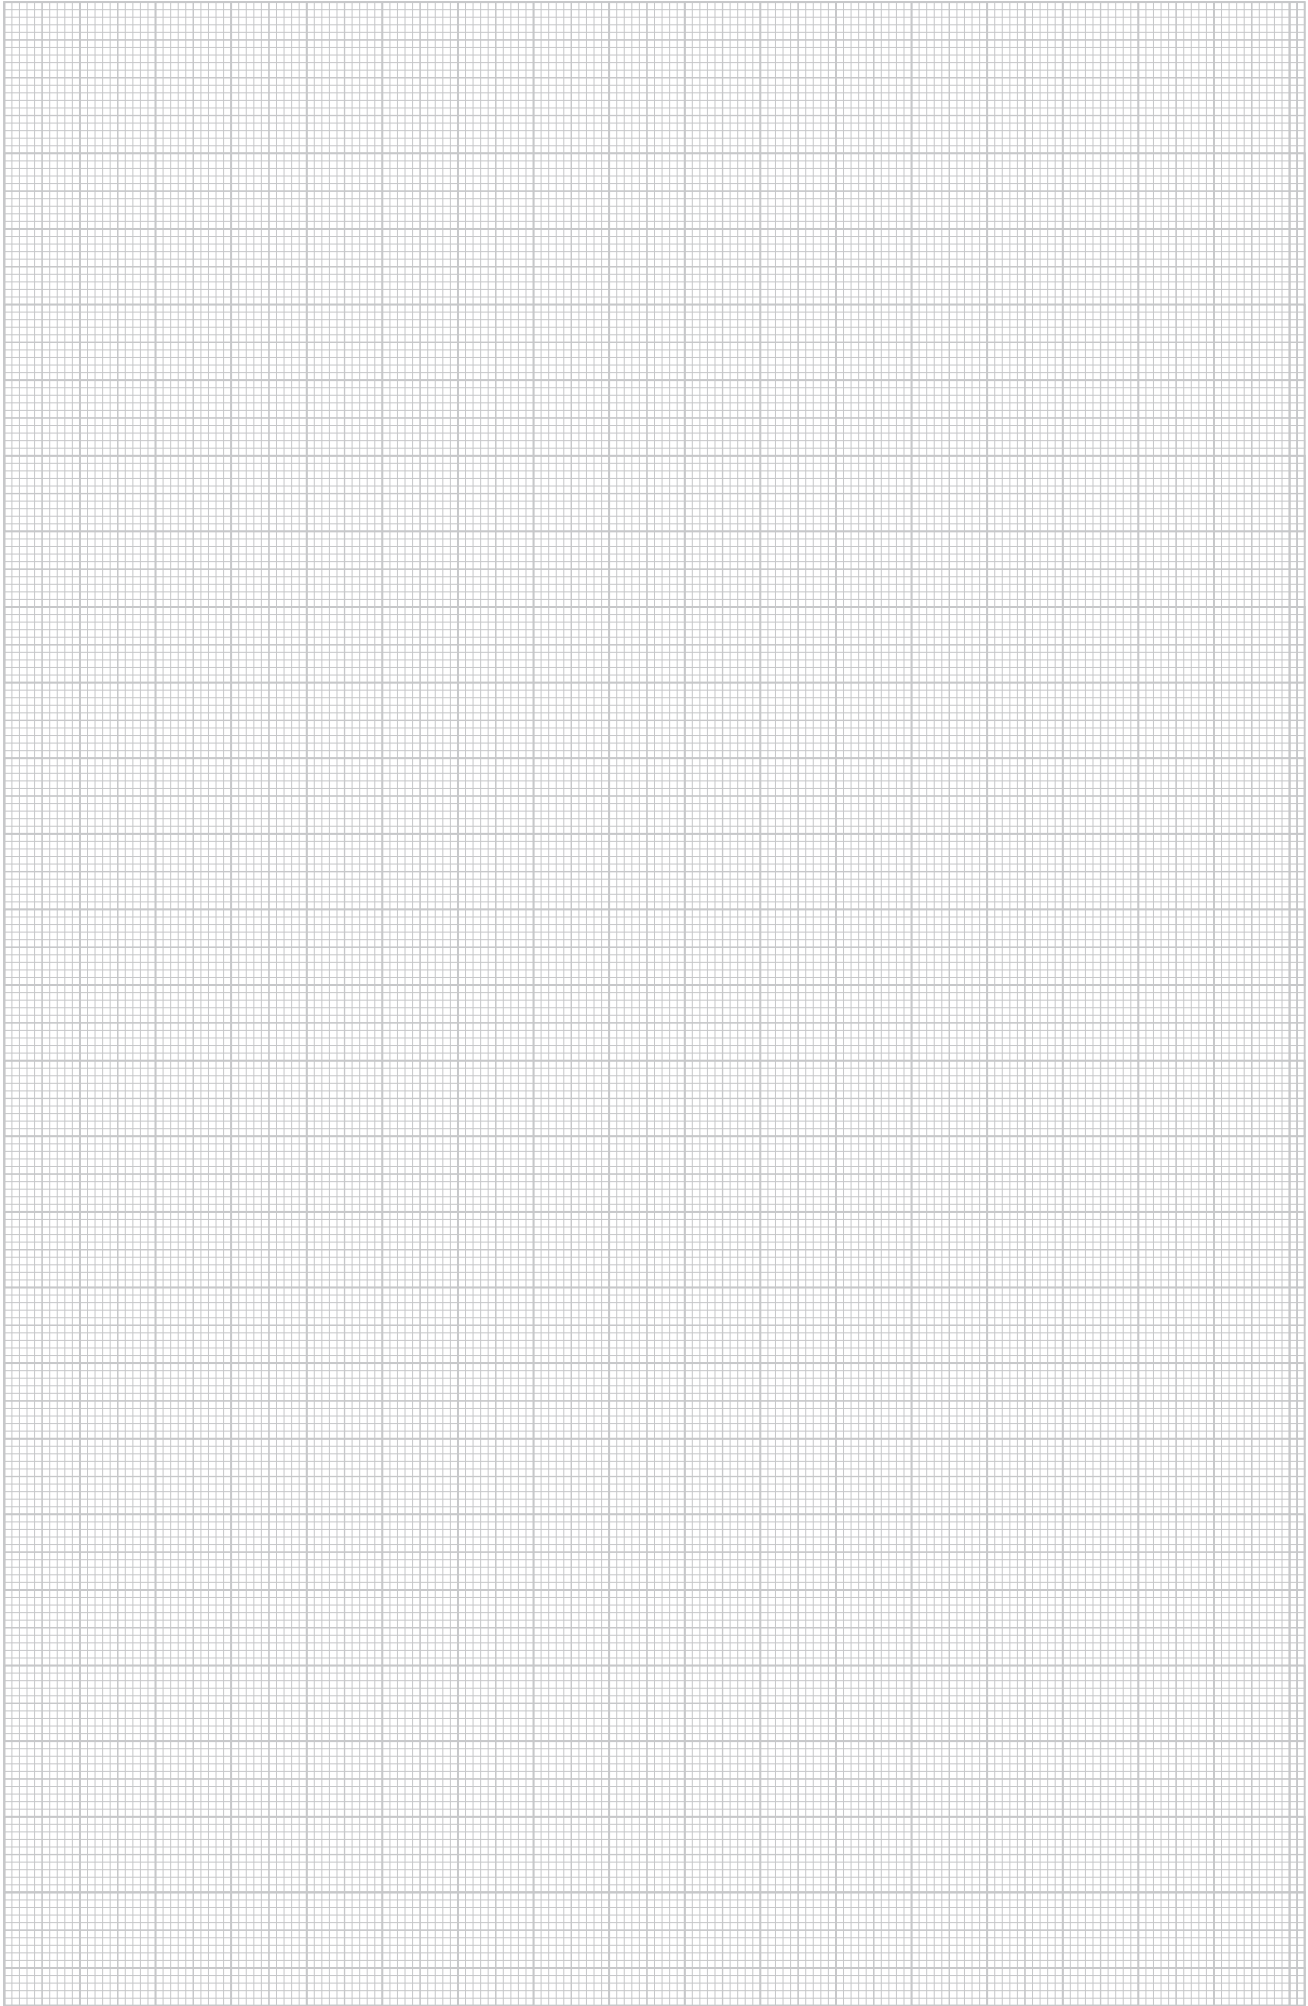

Apparatsats UDHome4 med apparatlåda GB2, rostfritt stål



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME4 2V V	7427 20 0	1174435

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304


€/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår två apparatlådor GB2, ett 3-vägs skyddsuttag i täckplattan samt två enkla täckplattor för installationsenheter med bärring.

Apparatsats UDHome4 med apparatlåda GB2, mässing



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME4 2M V	7427 20 4	1175740

CuZn mässing


€/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av mässing.

I leveransen ingår två apparatlådor GB2, ett 3-vägs skyddsuttag i täckplattan samt två enkla täckplattor för installationsenheter med bärring.

Apparatsats UDHome4 med modulhållare MT3, utan uttag, rostfritt stål



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME4 2V MT U	7427 24 8	1175741

V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304


€/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår 2 apparathållare MT3 45 2-1 för montering av upp till 6 Modul 45-enheter.

Apparatsats UDHome4 med modulhållare MT3, utan uttag, mässing



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME4 2M MT U	7427 25 2	1175742

CuZn mässing

€/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbelägningens överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbelägningen är av mässing.

I leveransen ingår 2 apparathållare MT3 45 2-1 för montering av upp till 6 Modul 45-enheter.

Förhöjningsplatta för komplett enhet UDHOME4

Typ

HE60 UDHOME4

St Stål

FS bandförzinkad

Höjjusterbar förhöjning för golvbox UDHOME4.


Artikelnr

7427 44 0


Artikelnr
E-Nr.

1175743

€/st.



Apparatsats UDHome9 med apparatlåda GB3, rostfritt stål



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME9 2V GB V	7427 30 0	1175744



V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningsen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår en modullåda MT4 45 2-2 för direkt montering av modul 45-enheter samt 2 apparatlådor GB3. Apparathållaren är försedd med två dubbla jordade uttag i helvitt. En apparatlåda är försedd med två täckplattor för standardenheter, den andra med två blind-kåpor.

Apparatsats UDHome9 med apparatlåda GB3, mässing



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME9 2M GB V	7427 30 4	1175745


CuZn mässing €/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningsen är av mässing.

I leveransen ingår en modullåda MT4 45 2-2 för direkt montering av modul 45-enheter samt 2 apparatlådor GB3. Apparathållaren är försedd med två dubbla jordade uttag i helvitt. En apparatlåda är försedd med två täckplattor för standardenheter, den andra med två blind-kåpor.

Apparatsats UDHome9 med apparathållare MT4, rostfritt stål



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME9 2V MT V	7427 30 8	1175746


V2A Specialstål, rostfritt 1.4301grad 304 €/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningsen är av rostfritt stål.

I leveransen ingår 3 modullådor MT4 45 2-2 för direkt montering av Modul 45-enheter. En av dem är försedd med två 2-vägs skyddsuttag i helvitt.

Apparatsats UDHome9 med Apparathållare MT4, mässing



Typ	Artikelnr	Artikelnr E-Nr.
UDHOME9 2M MT V	7427 31 2	1175747

CuZn mässing €/st.

Kvadratisk golvbox för användning i hålgolv som torrstädas och underlagsgolv. Kapslingar med införingsöppningar för rör (M25). Överdel justerbar mot golvbeläggnings överkant via 4 höjjusteringssskruvar. Minsta monteringsdjup är 95 mm, höjjusteringsintervallet + 30 mm. I leveransen ingår en monteringshållare för FLF-enheter.

Alla synliga delar i golvbeläggningsen är av mässing.

I leveransen ingår 3 apparathållare MT4 45 2-2 för direkt montering av Modul 45-enheter. En av dem är försedd med två 2-vägs skyddsuttag i helvitt.

Förhöjningsplatta för komplett enhet UDHOME9

Typ

HE60 UDHOME9

St Stål

FS bandförzinkad

Höjdjusterbar förhöjning för golvbox UDHOME9.


Artikelnr

7427 44 4

Artikelnr
E-Nr.

1175748

€/st.



OBO Bettermann AB

Florettgatan 20
254 67 Helsingborg

Tel.

Tel. 042-388200

Fax 042-388201

e-post: info@obobettermann.se

www.obobettermann.se

