




Överspänningsskydd / nätförskydd typ 3 enligt EN 61643-11 för installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler och golvinstallationssystem.


Med optisk indikering
Överspänningsskyddsenhet typ 3 (klass D) enligt SS EN 61643-11.
För installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler och golvsystem.

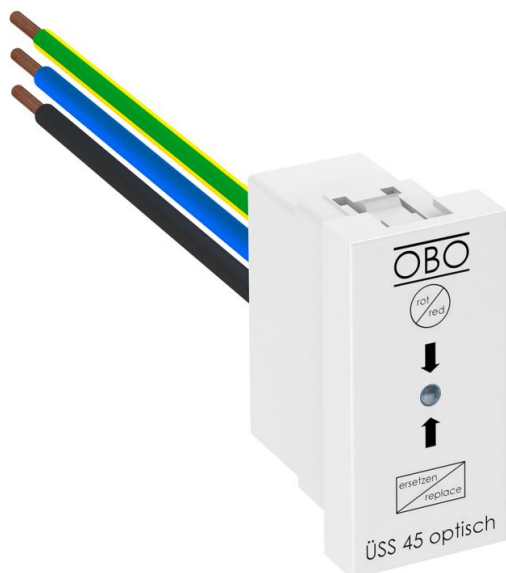

Huvuddata

Artikelnummer	6117473
Beteckning 1	Överspänningsskydd Modul 45
Beteckning 2	med optisk indikering
Tillverkare:	OBO
Dimension	255V
Färg	helvit; RAL 9010
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	2,411 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

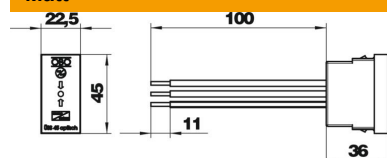

Teknisk data

Avledningsstötström (8/20 µs) [totalt]	5 kA
Reaktionstid	<25 ns
Utblåsande	nej
Utförande	Optiskfunktionsindikering
Drifttemperatur max.	45 °C
Drifttemperatur min.	-25 °C
Fjärrsignal	nej
Gemensam spänningsskyddsnivå (L-PE)	1500 kV
Max. kontinuerlig spänning AC	255 V
Ledartvärnsnitt, fast (en-/flertrådig) max.	1,5 mm²
Ledartvärnsnitt, fast (en-/flertrådig) min.	1,5 mm²
LPZ	2→3
Max. försäkring på nätsidan	16
Maximal försäkring	16 A
Max avledningsstötström (8/20 µs)	5 kA
Monteringstyp	Modul
Nominell avledningsstötström (8/20 µs)	2,5 kA
Märkspänning AC (50/60 Hz)	230 V
Nättyp	övriga
OBO nominell belastningsström (ingång/utgång)	16 A
Provningssklass Typ 3	ja
Kapslingsklasser	IP20
Skyddsnivå	≤1,5
Spänningsskyddsnivå [L-N]	≤1500
Spänningsskyddsnivå [N-PE]	1,5 kV
Signalering på enheten	optisk
Normkrav enligt SS-EN 61643-11	Typ 3
SPD enligt SS-EN 61643-1	klass III