


Huvudpotentialutjämnning enligt VDE 0100 del 410 och del 540 samt åskskyddspotentialutjämnning enligt SS-EN 62305

- Isolatorfötter
- Snabb och enkel installation av anslutningsledningar med låsskruvar M10
- Varianter av rostfritt specialstål (V2A) avsett för användning utomhus
- Kompletterat med pluggar och skruvar för väggmontering
- Med fjäderskiva (DIN 137) för skruvsäkring mot självlossning (krävs t.ex. i industri- och ex-klassade områden)

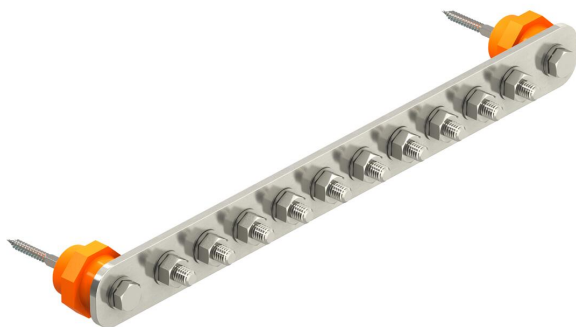


A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5015866
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	BigBar / 10 anslutningar
Tillverkare:	OBO
Dimension	10xM10
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	138,21 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagg till grind	6,0069 kg COe / 1 Styck

Mått

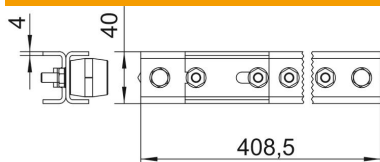

Längd	408,5 mm
Bredd	40 mm
Höjd	5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	0
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	0
Antal anslutningar rundledare totalt	10
Antal anslutningar	10
Utförande	endast klämma
Utformning	Modulär konstruktion
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Isolator	ja
Material anslutning	rostfritt stål (V2A)
Material för kontaktskena	rostfritt stål (V2A)