




Huvudpotentialutjämningskena för potentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt åskskyddspotentialutjämning enligt SS-EN 62305

- Isolatorfötter
- Snabb och enkel installation av anslutningsledningar med låsskruvar M10
- Kompletterad med pluggar och skruvar för väggmontering
- Med fjäderskiva (DIN 137) för skruvsäkring mot självlossning (krävs t.ex. i industri- och ex-klassade områden)

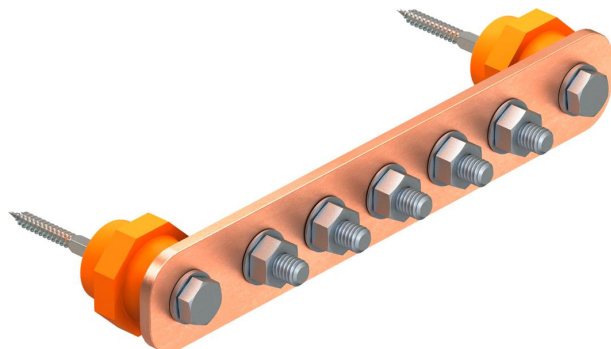

Cu Koppar

Huvuddata

Artikelnummer	5015830
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	BigBar / 5 anslutningar
Tillverkare:	OBO
Dimension	5xM10
Material	koppar
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	80 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	2,8683 kg COe / 1 Styck

Mått



Längd	246 mm
Bredd	40 mm
Höjd	5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	0
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	0
Antal anslutningar rundledare totalt	5
Antal anslutningar	5
Utförande	endast klämma
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Isolator	ja
Material anslutning	koppar
Material för kontaktskena	koppar