




Huvudpotentialutjämningskena för potentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt åskskyddspotentialutjämning enligt SS-EN 62305

- Isolatorfötter
- Snabb och enkel installation av anslutningsledningar med låsskruvar M10
- Kompletterat med pluggar och skruvar för väggmontering
- Med fjäderskiva (DIN 137) för skruvsäkring mot självlossning (krävs t.ex. i industri- och ex-klassade områden)

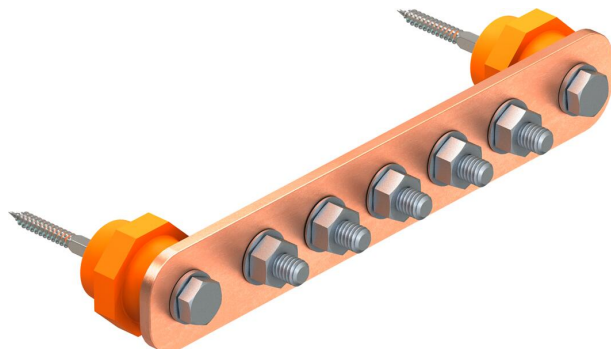


Cu Koppar

Huvuddata

Artikelnummer	5015832
Typ	1802 6 CU
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	BigBar / 6 anslutningar
Tillverkare:	OBO
Dimension	6xM10
Material	koppar
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	98,4 kg
Viktenhet	kg/100 par

Mått

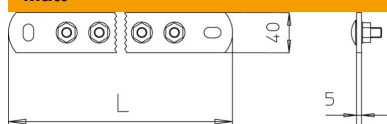

Längd	278,5 mm
Bredd	40 mm
Höjd	5 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	0
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	0
Antal anslutningar rundledare totalt	6
Antal anslutningar	6
Utförande	endast klämma
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Isolator	ja
Material anslutning	koppar
Material för kontaktskena	koppar