



Potentialutjämningskena med metallfot för potentialutjämning enligt DIN VDE 0100-410/-540 samt åskskyddspotentialutjämning enligt DIN VDE 0185-305

- skyddskåpa av polystyrol, grå
- fotplatta av stål, galvaniserad
- kontaktskena av mässing, förnickad
- skruvar och överfall av stål, galvaniserad
- blixtröstmåttighet 100 kA (10/350)

Anslutningsmöjligheter:

- 7 en- eller flertrådiga ledningar upp till 25 mm² eller fintrådiga ledningar upp till 16 mm²
- 1 rundledare Rd 8-10
- 1 flatledare upp till FL 30 eller rundledare Rd 8-10



CuZn
37

Mässing

Huvuddata

Artikelnummer	5015081
Beteckning 1	Potentialutjämningskena
Beteckning 2	med metallfot
Tillverkare:	OBO
Dimension	188mm
Färg	grå
Material	Mässing
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	28,1 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Potentialutjämningskena med fotplatta av metall

Artikelnummer: 5015081



Mått

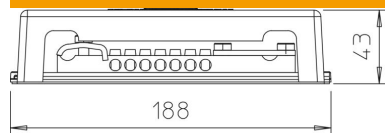

Längd	188 mm
Bredd	52 mm
Höjd	43 mm

Teknisk data

Antal anslutningar flatledare upp till 30 mm	1
Antal anslutningar flatledare upp till 40 mm	0
Antal anslutningar ledare upp till 16 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 25 mm ² solid	7
Antal anslutningar ledningar upp till 6 mm ² solid	0
Antal anslutningar ledningar upp till 95 mm ² solid	0
Antal anslutningar rundledare 10 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8 mm	0
Antal anslutningar rundledare 8-10 mm	1
Antal anslutningar rundledare totalt	1
Utförande	med skyddskåpa
Utformning	Fixerad konstruktion
Blixtströmstålighet	H/100 kA
Isolator	nej
Yta anslutning	galvaniskt förzinkad EFZ
Yta kontaktskenan	förnicklad
Material anslutning	Stål
Material för kontaktskena	Mässing