

Tekniskt datablad

Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156047



Passar alla C-profilskenor med 16-17 mm slitsbredd.

Hållare, skruv och mellanlägg med av doppförzinkat stål.
Utförande för användning under hårda förhållanden samt för skaksäkerhet på begäran!



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1156047
Typ	2056 M 34 FT
Beteckning 1	Kabelhållare
Beteckning 2	med metallmellanlägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	28-34mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	7,7 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind	0,1595 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156047



Mått

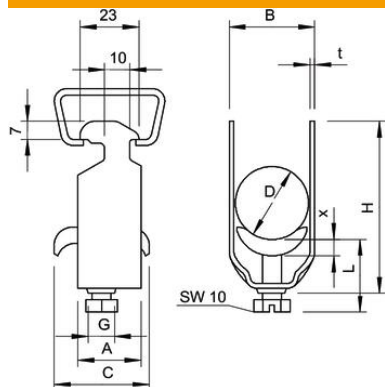

Mått A	23 mm
Mått B	39 mm
Mått C	35 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	66 mm
Mått L	44 mm
Mått t	2 mm
Mått x	5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för 1 kabel H	66 mm
för 1 kabel L	44
för rördiameter max.	32 mm
för rördiameter min.	32 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Halogenfri	nej
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Slagtålig	nej
Spännvidd D max.	34 mm
Spännvidd D min.	28 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål