

# Tekniskt datablad

## Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156101



Passar alla C-profilskenor med 16-17 mm slitsbredd.

Hållare, skruv och mellanlägg med av doppförzinkat stål.  
Utförande för användning under hårda förhållanden samt för skaksäkerhet på begäran!



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                          | 1156101                 |
| Beteckning 1                           | Kabelhållare            |
| Beteckning 2                           | med metallmellanlägg    |
| Tillverkare:                           | OBO                     |
| Dimension                              | 58-64mm                 |
| Material                               | Stål                    |
| Yta                                    | varmförzinkad           |
| Ytstandard                             | DIN EN ISO 1461         |
| Minsta förpackningsenhet               | 100                     |
| Förpackningsenhet                      | Styck                   |
| Vikt                                   | 14,5 kg                 |
| Viktenhet                              | kg/100 par              |
| CO-avtryck (GWP) från vagga till grind | 0,2805 kg COe / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156101



### Mått

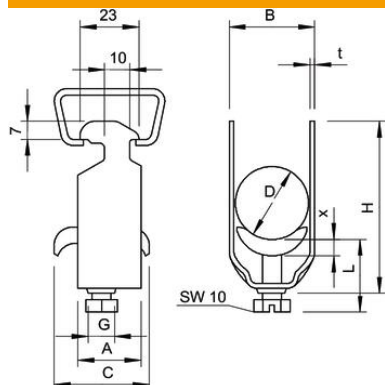

|             |        |
|-------------|--------|
| Mått A      | 23 mm  |
| Mått B      | 70 mm  |
| Mått C      | 35 mm  |
| Mått G (mm) | M8     |
| Mått H      | 99 mm  |
| Mått L      | 56 mm  |
| Mått t      | 2,5 mm |
| Mått x      | 5 mm   |

### Teknisk data

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Antal kablar/rör                             | 1                  |
| för 1 kabel H                                | 99 mm              |
| för 1 kabel L                                | 56                 |
| för rördiameter max.                         | 63 mm              |
| för rördiameter min.                         | 63 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) max. | 17 mm              |
| för skena med skårbredd (med intervall) min. | 16 mm              |
| Halogenfri                                   | nej                |
| max. Åtdragningsmoment                       | 5 Nm               |
| Med plastdosa                                | nej                |
| Med metaldosa                                | ja                 |
| Monteringstyp                                | Profilskena        |
| Slagtålig                                    | nej                |
| Spännvidd D max.                             | 64 mm              |
| Spännvidd D min.                             | 58 mm              |
| Tillsats yta                                 | varmförzinkad (FS) |
| Tillsats material                            | Stål               |
| Med mellanlägg                               | nej                |
| Material i ränna                             | stål               |