


- motsvarar kraven enligt VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- inpassning: max. FL 30 x FL 30, max. FL 40 x max. FL 40
- utan mellanplatta
- monterad med 4 sexkantsskruvar M8 x 25 och 4 sexkantsmuttrar M8 (F)

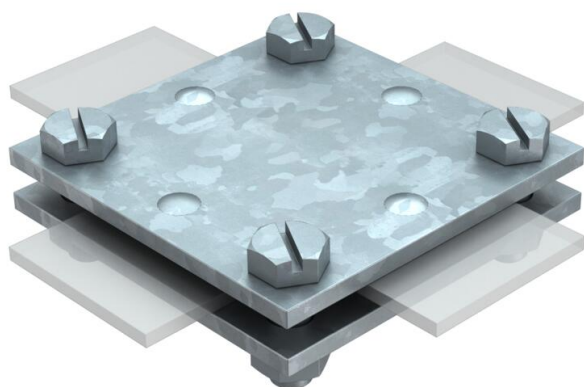

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5314658
Beteckning 1	Korsklämma
Beteckning 2	utan mellanplatta
Tillverkare:	OBO
Dimension	30mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	22,55 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

DIN korsklämma för flatledare


Artikelnummer: 5314658



Mått



Mått A	60 mm
Mått B	60 mm

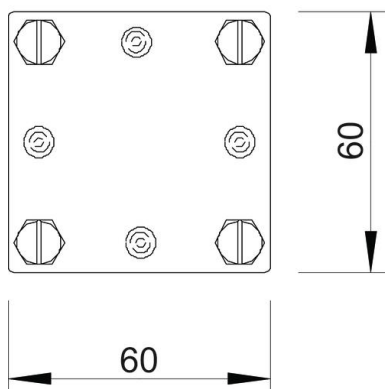

Teknisk data

Typ av fästskruv	Sexkantsskruv
Typ av förbindning	Korsförbindning
Blixtströmsförmåga	H/100 kA
Avsedd för förbindning	Flatledare FI 30 / FI 30
inpassning	max. FL30 mm
Mellanplatta	nej