


- motsvarar kraven enligt VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- inpassning: max. FL 30 x FL 30, max. FL 40 x max. FL 40
- utan mellanplatta
- monterad med 4 sexkantsskruvar M8 x 25 och 4 sexkantsmuttrar M8 (F)

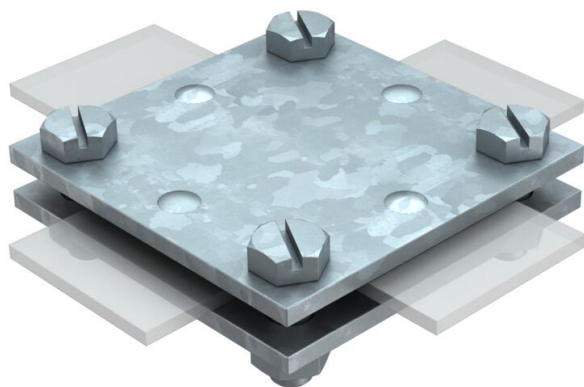

St Stål

FT varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	5314666
Beteckning 1	Korsklämma
Beteckning 2	utan mellanplatta
Tillverkare:	OBO
Dimension	40mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	10
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	35,436 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

DIN-korsklämma för flatledare


Artikelnummer: 5314666



Mått



Mått A	80 mm
Mått B	80 mm



80

80

Teknisk data

Typ av fästskruv	Sexkantsskruv
Typ av förbindning	Korsförbindning
Blixtströmsförmåga	H/100 kA
Avsedd för förbindning	Flatledare FI 40 / FI 40
inpassning	max. FL40 mm
Mellanplatta	nej