

Tekniskt datablad

Ankarskena AML3518, slits 16,5 mm, vfz, hålad

Artikelnummer: 1119656



Mellan C-profilskena för kabelförläggning, i kombination med kabelhållare med hammarfot. Även användbar som upphängningsanordning för kabeldragnings system.




St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1119656
Beteckning 1	Profilskena
Beteckning 2	perforerad, slitsbredd, 16,5mm
Tillverkare:	OBO
Dimension	2000x35x18
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	2
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	89 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	1,9894 kg COe / 1 Meter

Mått

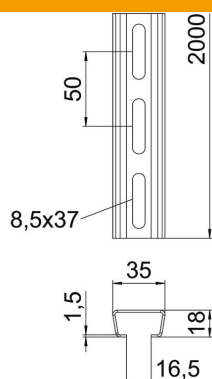

Längd	2 000 mm
Bredd	35 mm
Höjd	18 mm
Mått L	2 000 mm

Tekniskt datablad

Ankarskena AML3518, slits 16,5 mm, vfz, hålrad

Artikelnummer: 1119656



Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad baksida
Utförande	Enkelprofil
Borrhålsavstånd, centrum	50 mm
Kablage	20 m
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
Materialtjocklek	1,5 mm
Med perforering	ja
Med tandning	nej
Profil	C-Profil
Skårbredd	16,5 mm
Statiskt värde A	1,01 cm ²
Statiskt värde Iy	0,44 cm
Statiskt värde Iz	1,84 cm
Statiskt värde Wy	0,42 cm ²
Statiskt värde Wz	1,05 cm ²