

Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362788



Hållare för montering av rör och kablar på väggar, tak och golv. Med självlåsande överdel. Fastsättning via avlångt hål.

Godkänd för funktionsgaranti enligt DIN 4102 Del 12, funktionsunderhållsklasserna E 30 till E 90.



St	Stål
G	galvaniskt förzinkad EFZ

Huvuddata

Artikelnummer	1362788
Beteckning 1	Avståndsklammer
Beteckning 2	med långt hål
Tillverkare:	OBO
Dimension	53-63mm
Material	Stål
Yta	galvaniskt förzinkad EFZ
Ytstandard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Minsta förpackningsenhet	20
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	6,212 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,1928 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Avståndsklammer 733 G

Artikelnummer: 1362788



Mått

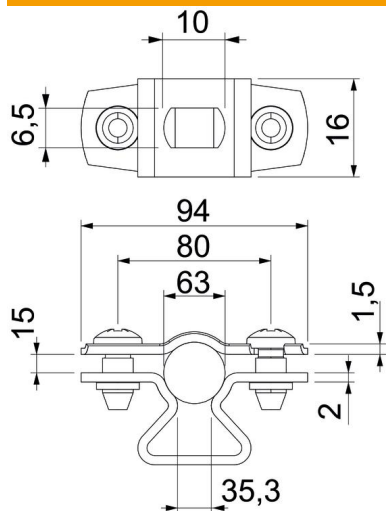

Mått A	94 mm
Mått B	80 mm
Mått b	16 mm
Mått D	63 mm
Mått d max.	63 mm
Mått D min.	53 mm
Mått L	10 mm
Mått s	35,3 mm
Mått t1 (mm)	1,5
Mått t2 (mm)	2
Mått x	15 mm

Teknisk data

Avstånd till vägg	ja
Antal kablar/rör	1
Utförande	sluten
fastsättningstyp	Skruvhål
för diameter	53 - 63
Avsedd för brandskyddsområde	ja
Halogenfri	ja
Plastbeklädd	nej
Materialtjocklek	1,5 mm
Spännvidd D max.	63 mm
Spännvidd D min.	53 mm
UV-beständig	ja