

# Tekniskt datablad

## Vägg- och pendelkonsol AW 55 vfz (FT)

Artikelnummer: 6418686



Tung vägg- och pendelkonsol med fastsvetsat fäste.  
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsskruv genom båda gavlarna.. Använd passande distansstycken!



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer                         | 6418686                 |
| Beteckning 1                          | Vägg- och fästkonsol    |
| Beteckning 2                          | med påsvetsat takfäste  |
| Tillverkare:                          | OBO                     |
| Dimension                             | B810mm                  |
| Färg                                  | zink                    |
| Material                              | Stål                    |
| Yta                                   | varmförzinkad           |
| Ytstandard                            | DIN EN ISO 1461         |
| Minsta förpackningsenhet              | 1                       |
| Förpackningsenhet                     | Styck                   |
| Vikt                                  | 477 kg                  |
| Viktenhet                             | kg/100 par              |
| CO-avtryck (GWP) från vagg till grind | 9,6946 kg COe / 1 Styck |


# Tekniskt datablad

## Vägg- och pendelkonsol AW 55 vfz (FT)

Artikelnummer: 6418686



### Mått

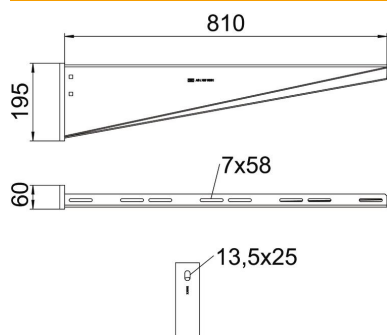


|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 60 mm  |
| Bredd  | 810 mm |
| Höjd   | 195 mm |
| Mått A | 60 mm  |
| Mått B | 810 mm |
| Mått H | 195 mm |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande                                  | Vägg- och pendelkonsol |
| F i kN                                     | 5,5 kN                 |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| Håldiameter                                | 13,5 mm                |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Vinkelområde max.                          | 90 mm                  |
| Vinkelområde min.                          | 90 mm                  |

### Belastning

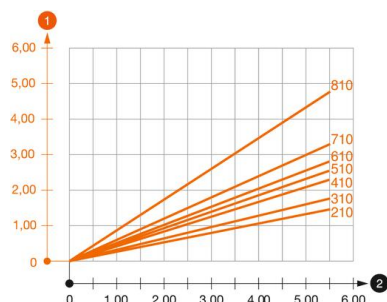

#### Belastningsdiagram

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
  - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

### Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AW 55

| Väggfäste       | Maximal belastning [kN] |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                 | Konsolbredd [mm]        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Pluggtyp        | 210                     | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  | 710  | 810  | 910  | 1010 |
| BZ3 12x110/0-35 | 3,92                    | 3,83 | 3,79 | 3,46 | 3,30 | 3,30 | 3,15 | 2,53 | 2,38 | 2,23 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!