

# Tekniskt datablad

## Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420608



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsat fäste för skruvlös invändig fastsättning av trädstege.  
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Artikelnummer            | 6420608              |
| Beteckning 1             | Vägg- och fästkonsol |
| Beteckning 2             | för trädstege        |
| Tillverkare:             | OBO                  |
| Dimension                | B210mm               |
| Färg                     | zink                 |
| Material                 | Stål                 |
| Yta                      | varmförzinkad        |
| Ytstandard               | DIN EN ISO 1461      |
| Minsta förpackningsenhet | 1                    |
| Förpackningsenhet        | Styck                |
| Vikt                     | 26 kg                |
| Viktenhet                | kg/100 par           |


# Tekniskt datablad

## Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420608



### Mått

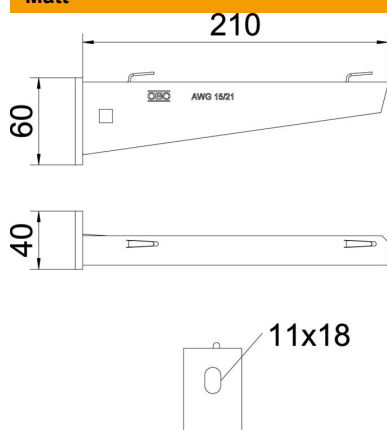


|        |        |
|--------|--------|
| Längd  | 40 mm  |
| Bredd  | 210 mm |
| Höjd   | 60 mm  |
| Mått A | 40 mm  |
| Mått B | 210 mm |
| Mått H | 60 mm  |

### Teknisk data

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Utförande                                  | Vägg- och pendelkonsol |
| F i kN                                     | 1,5 kN                 |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                    |
| för bredd max.                             | 200 mm                 |
| för bredd min.                             | 200                    |
| Håldiameter                                | 11 mm                  |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                    |
| Vinkelområde max.                          | 90 mm                  |
| Vinkelområde min.                          | 90 mm                  |

### Belastning

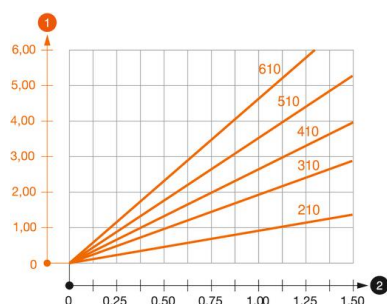

#### Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
  - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

### Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AWG 15

| Väggfäste      | Maximal belastning [kN] |     |     |      |      |      |      |      |
|----------------|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                | Konsolbredd [mm]        |     |     |      |      |      |      |      |
| Pluggtyp       | 110                     | 160 | 210 | 310  | 410  | 510  | 560  | 610  |
| BZ3 10x90/0-30 | 1,5                     | 1,5 | 1,5 | 1,47 | 1,25 | 1,13 | 0,95 | 0,94 |

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

### Belastningsvärden för AWG 15 på takpendel

| Konsol/Fäste     | Maximal belastning F tot. i kN |     |     |     |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|
|                  | Konsollängd i mm               |     |     |     |
|                  | 100                            | 200 | 300 | 400 |
| US 3 K/ 20 - 60  | 1,5                            | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 3 K/ 70 - 120 | 1,5                            | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| US 5 K/ 20 - 60  | 1,5                            | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| US 5 K/ 70 - 120 | 1,5                            | 1,5 | 1,4 | 1,5 |