

Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420614



Lätt vägg- och pendelkonsol med påsvetsat fäste för skruvlös invändig fastsättning av trädstege.
Fastsättning av konsol på U-pendel från bredd 400 mm med sexkantsbult genom båda gavlarna på fästet. Använd lämplig distans.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6420614
Beteckning 1	Vägg- och fästkonsol
Beteckning 2	för trädstege
Tillverkare:	OBO
Dimension	B510mm
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	69 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Vägg- och pendelkonsol AWG 15 vfz (FT)

Artikelnummer: 6420614



Mått

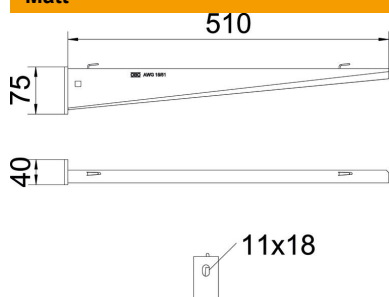


Längd	40 mm
Bredd	510 mm
Höjd	75 mm
Mått A	40 mm
Mått B	510 mm
Mått H	75 mm

Teknisk data

Utförande	Vägg- och pendelkonsol
F i kN	1,5 kN
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
för bredd max.	500 mm
för bredd min.	500
Håldiameter	11 mm
Rostfritt stål, betat	nej
Vinkelområde max.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastning

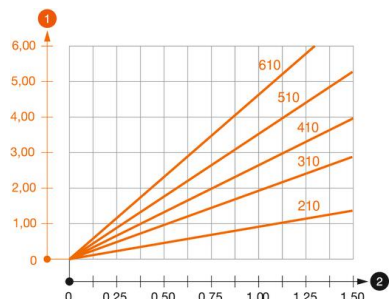

Belastningsdiagram konsol typ AW G 15

- 1 Böjning av konsolspetsen vid tillåten konsolbelastning
 - 2 Tillåten konsolbelastning i kN
- Belastningskurva med konsolbredd i mm

Belastningsparametrar plugg för vägg- och pendelkonsol AWG 15

Konsolbelastning	Maximal belastning F tot. i kN						
	Konsollängd i mm						
F kN	100	150	200	300	400	500	600
2,4	0,73	0,65	0,61	0,49	0,44	0,41	0,38
4,3	1,31	1,16	1,08	0,88	0,78	0,73	0,66

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsvärden för AWG 15 på takpendel

Konsol/Fäste	Maximal belastning F tot. i kN			
	Konsollängd i mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	1,5	1,5	1,5	1,5
US 5 K/ 70 - 120	1,5	1,5	1,4	1,5