



Kabelhållare med slagfot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabe-
l. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För slits-
bredd 16–17 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhu-
vud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utom-
hus. Mothållsplåt måste beställas separat.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186089
Typ	BS-H1-M-90 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	82-90mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	23,3 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,5636 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare H-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186089

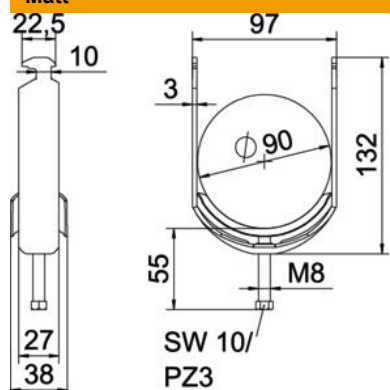

Mått																							
	<table><tr><td>Längd</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>Bredd</td><td>97 mm</td></tr><tr><td>Höjd</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Plättjocklek</td><td>3 mm</td></tr><tr><td>Mått A</td><td>27 mm</td></tr><tr><td>Mått B</td><td>97 mm</td></tr><tr><td>Mått C</td><td>38 mm</td></tr><tr><td>Mått G (mm)</td><td>M8</td></tr><tr><td>Mått H</td><td>132 mm</td></tr><tr><td>Mått L</td><td>55 mm</td></tr><tr><td>Mått t</td><td>3 mm</td></tr></table>	Längd	27 mm	Bredd	97 mm	Höjd	132 mm	Plättjocklek	3 mm	Mått A	27 mm	Mått B	97 mm	Mått C	38 mm	Mått G (mm)	M8	Mått H	132 mm	Mått L	55 mm	Mått t	3 mm
Längd	27 mm																						
Bredd	97 mm																						
Höjd	132 mm																						
Plättjocklek	3 mm																						
Mått A	27 mm																						
Mått B	97 mm																						
Mått C	38 mm																						
Mått G (mm)	M8																						
Mått H	132 mm																						
Mått L	55 mm																						
Mått t	3 mm																						

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	90 mm
för rördiameter min.	82 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	38 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	90 mm
Spännvidd D min.	82 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål