

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186597



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186597
Typ	BS-U1-M-100 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	90-100mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	25
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	25,773 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186597



Mått

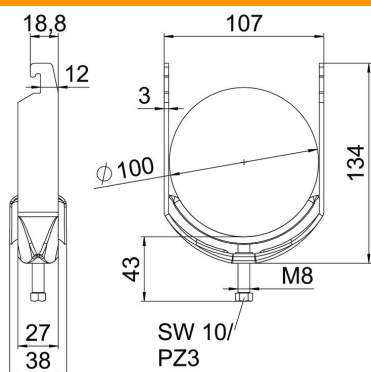

Längd	27 mm
Bredd	107 mm
Höjd	134 mm
Plättjocklek	3 mm
Mått A	27 mm
Mått B	107 mm
Mått C	38 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	134 mm
Mått L	43 mm
Mått t	3 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	100 mm
för rördiameter min.	90 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gånga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	38 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Moneringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	100 mm
Spännvidd D min.	90 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål