

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186509



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186509
Typ	BS-U1-M-16 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	12-16mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,52 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0745 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186509



Mått

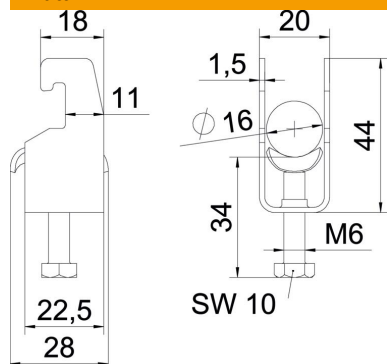

Längd	22,5 mm
Bredd	20 mm
Höjd	44 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	20 mm
Mått C	28 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	44 mm
Mått L	34 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	16 mm
för rördiameter min.	12 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med metall dosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	16 mm
Spännvidd D min.	12 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål