



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1186516
Typ	BS-U1-M-22 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	16-22mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,96 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0902 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186516



Mått

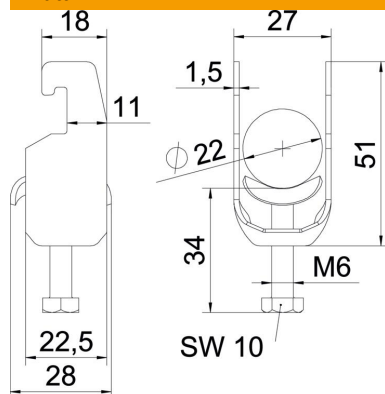

Längd	22,5 mm
Bredd	27 mm
Höjd	51 mm
Plättjocklek	1,5 mm
Mått A	22,5 mm
Mått B	27 mm
Mått C	18 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	51 mm
Mått L	34 mm
Mått t	1,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	22 mm
för rördiameter min.	16 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gånga	M6
Halogenfri	ja
Längd yttermått	28 mm
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	22 mm
Spännvidd D min.	16 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål