




Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilskena. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



A4 Specialstål, rostfritt 1.4571

2B polerad

Huvuddata


Artikelnummer	1186656
Typ	BS-U1-M-58 A4
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	52-58mm
Material	Rostfritt stål 1.4571
Yta	polerad
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	14,74 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,7132 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, A4

Artikelnummer: 1186656

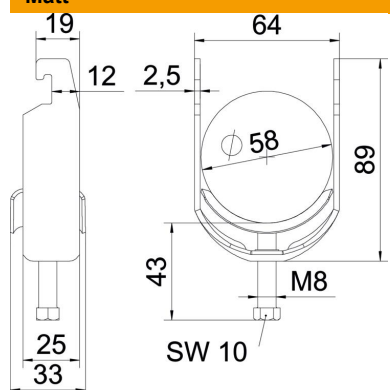

Mått	
	
Längd	25 mm
Bredd	64 mm
Höjd	89 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	64 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	89 mm
Mått L	43 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
för rördiameter max.	58 mm
för rördiameter min.	52 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med metalledosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	58 mm
Spännvidd D min.	52 mm
Tillsats yta	obehandlad
Tillsats material	rostfritt stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	rostfritt stål