



Kabelhållare med U-fot, metalltryckplåt med rundade kanter som skyddar kabeln. För lodrät och vågrät montering av 1 enkel kabel på C-profilerna. För spårbredd 18-22 mm. Med 1-gängad skruv på tryckplåt, universellt sexkantsskruvhuvud storlek 10, med spår och krysspår. Avsedd för montering inomhus och utomhus. Användning av mothållsplåt rekommenderas.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata


Artikelnummer	1186569
Typ	BS-U1-M-70 FT
Beteckning 1	Kabelhållare 2056
Tillverkare:	OBO
Dimension	64-70mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	18,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,3432 kg COe / 1 Styck

Tekniskt datablad

Kabelhållare U-fot 1-vägs, metallmellanlägg, FT

Artikelnummer: 1186569

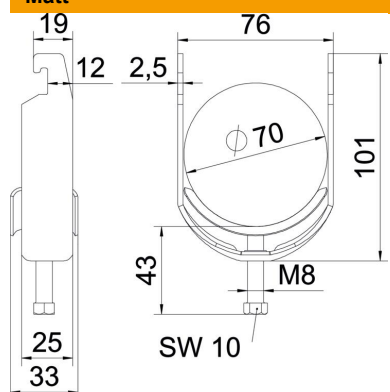

Mått	
	
Längd	25 mm
Bredd	76 mm
Höjd	101 mm
Plättjocklek	2,5 mm
Mått A	25 mm
Mått B	76 mm
Mått C	33 mm
Mått G (mm)	M8
Mått H	101 mm
Mått L	43 mm
Mått t	2,5 mm

Teknisk data	
Antal kablar/rör	1
Brandsäker installation / funktionsgaranti	ja
för rördiameter max.	70 mm
för rördiameter min.	64 mm
för skena med skårbredd (med intervall) max.	22 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	18 mm
Gänga	M8
Halogenfri	ja
Längd yttermått	33 mm
max. Åtdragningsmoment	5 Nm
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Skårbredd	10 mm
Spännvidd D max.	70 mm
Spännvidd D min.	64 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål