



Datateknikenhet med rakt uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ B har en monteringsöppning på 19,35/21,55 x 14,85 mm och är avsedd för direkt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.

Datateknikenhet typ B är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (moduluppbyggnad): Kat. 6A-modul, E-DAT-modul och UAE-modul; Dätwyler: MS och MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone uttagsmodul kat. 6A och MegaLine-Connect100 uttagsmodul kat. 6A och 8C7A. För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119208
Typ	DTG-2B RW1
Beteckning 1	Datalock
Beteckning 2	2xRJ45 Typ B
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,1 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Dataram med rak utgång, typ B


Artikelnummer: 6119208



Mått

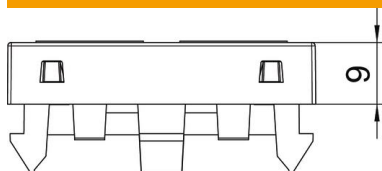

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

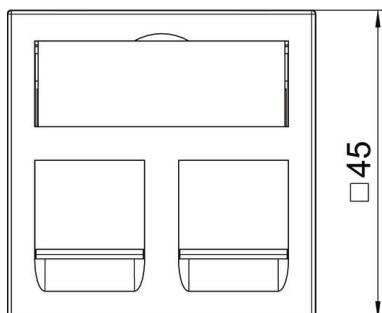

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ B
Kapslingsklasser	IP20
Djup	9 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta