



Datateknikenhet med vinklat uttag och skjutlock för insättning av två anslutningsmoduler för datateknik med RJ45-uttag. Snäppfästet passar för horisontell och vertikal montering i systemmiljön. Typ C har en monteringsöppning på 19,30 x 14,80 mm och är avsedd för direkt infästning av dataanslutningsmoduler i monteringsöppningen.

Datateknikenhet typ C är avsedd för uttag för följande dataanslutningsmoduler: BTR (Keystone-modell): kat. 6A-modul och UAE-modul; Corning: Modul med Keystone-uttag; CobiNet: CobiDat KS-modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K och KU-T; EKV: E-Stone; Harting: Prelink Keystone kat. 6A, Fixlink Keystone kat. 6A; Komos: KDM 500-modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 uttagsmodul Keystone; OBO: Typ ASM-C6A och ASM-C6A G; R&M: Kat. 6A med Keystone-fast-sättning; Rutenbeck: UM och UMflex; SETEC: UKJ och XKJ; Telegärtner: AMJ och UMJ.

För installation i installationskanaler Rapid 45 och Rapid 80, ISS uttagsstavar och golvinstallationssystem.

PC Polykarbonat

Huvuddata

Artikelnummer	6119250
Typ	DTS-2C RW1
Beteckning 1	Datalock
Beteckning 2	2xRJ45 Typ C
Tillverkare:	OBO
Dimension	45x45mm
Färg	helvit; RAL 9010
Material	Polykarbonat
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	1,5 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Dataram med vinklad utgång, typ C

Artikelnummer: 6119250



Mått

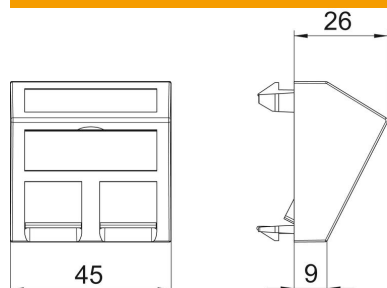

Bredd	45 mm
Höjd	45 mm

Teknisk data

antal enheter	1
Utförande för yta	matt
fastsättning	låsning
textfält	med textfält
Halogenfri	ja
Klapplock	nej
Kopplingsplint	nej
Med tryck	nej
Med dammskydd	ja
Monteringsöppning	Typ C
Kapslingsklasser	IP20
Djup	26 mm
Bärring	nej
transparent	nej
Användning	Dataförbindelse som kan installeras
dragavlastningsmöjlighet	nej
Sammanställning	Basenhet med central täckplatta