



Mjukare och permanent elastiskt skumblock för kabel- och kombitätningar. Möjlighet till längsgående eller tvärgående installation för olika brandmotståndsklasser. Kan kombineras med 2-komponents brandskyddsskum PYROSIT® NG. Kan användas i massiva väggar och innertak samt i reglade innerväggar, godkända för många installationer. För användning inomhus. CE-märkt byggprodukt enligt ETA-15/0803 för tillämpningar med brandmotstånd i upp till 120 minuter.

Mer detaljer om tillämpningar finns i godkännandedokumentet.

Skydda tätningen ovasida mot vatten med skumgummi för att garantera att de skummar upp vid brand. Bestrykning med vanlig silikon får göras.



Elastisk skumplast med slutna porer

### Huvuddata

Artikelnummer	7202505
Typ	FBA-B200-14
Beteckning 1	Skumblock brand
Beteckning 2	svällande
Tillverkare:	OBO
Dimension	200x144x60mm
Färg	brun
Material	Permanent elastiskt skum med slutna porer
Minsta förpackningsenhet	4
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	44,8 kg
Viktenhet	kg/100 par

# Tekniskt datablad

## Skumblock PYROPLUG® Block


Artikelnummer: 7202505



### Mått



Längd	200 mm
Bredd	144 mm
Höjd	60 mm

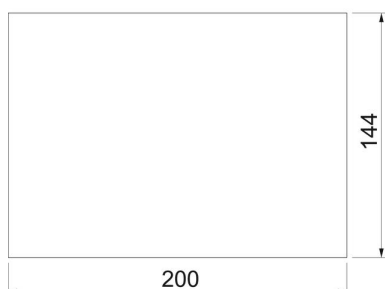

### Teknisk data

Utförande brandskydd	skumblock
Form	fyrkantig
Tillbehör krävs	ja