


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001432

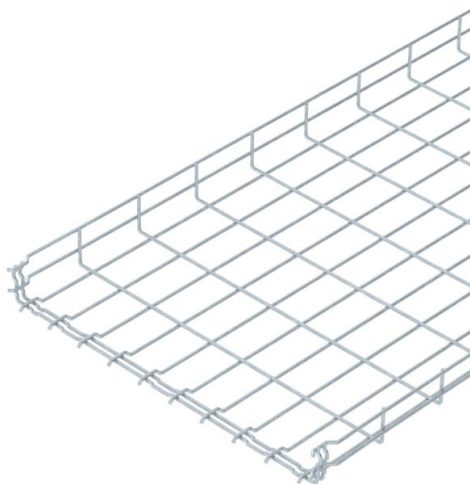

Trådstege med inbyggd skarv i sidhöjden 55 mm.
För trådstegen behövs inga ytterligare förbindningar, delarna sticks helt enkelt in i varandra. Maskbredden är 50 x 100 mm (undantag GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skärmdämpning utan lock 15 dB, med lock 25 dB.
Exakta uppgifter om UL-klassificering finns i tillhörande godkännande.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6001432
Beteckning 1	Trådstege GRM
Tillverkare:	OBO
Dimension	55x500x3000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	288,333 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	5,841 kg COe / 1 Meter


Tekniskt datablad

Trådstege GR-Magic® 55 FT

Artikelnummer: 6001432



Mått

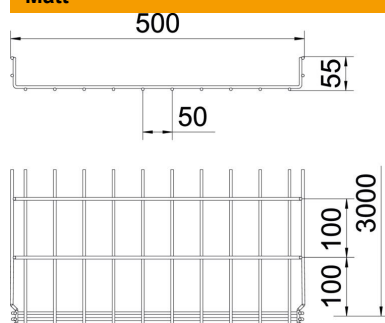


Längd	3 000 mm
Bredd	500 mm
Bredd	19,69 in
Höjd	55 mm
Höjd	2,17 in
Mått B	500 mm
Mått H	58 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Integrerad skiljevägg	utan
Tvårsnitt	220 cm ²
Tvårsnitt	22000 mm ²
Profil	U-form
Rostfritt stål, betat	nej
Skruvlös förbindning	ja
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,0 m	0,9 kN/m
Konsolavstånd 1,5 m	0,6 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	0,3 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,25 kN/m

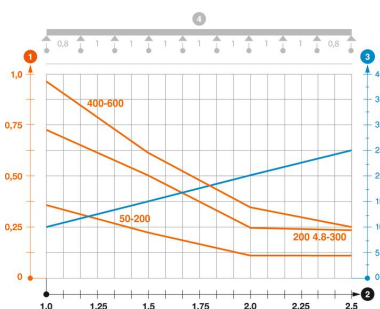

Belastningsdiagram trådstege GR-Magic typ GRM 55

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- Sidsböjningskurva beroende på konsolavstånd