

Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337120



I-pendel i fasta längder. Mått 80 x 42 mm.

På I-pendel IS 8 kan konsoler av typen AS 15, AS 30 och AS 55 fästas på ena eller båda sidorna. Konsolerna kan ställas in steglöst i höjddled.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6337120
Typ	IS 8 110 FT
Beteckning 1	Pendelskena
Tillverkare:	OBO
Dimension	80x42x1100
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	632 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

IS 8-pendel

Artikelnummer: 6337120



Mått

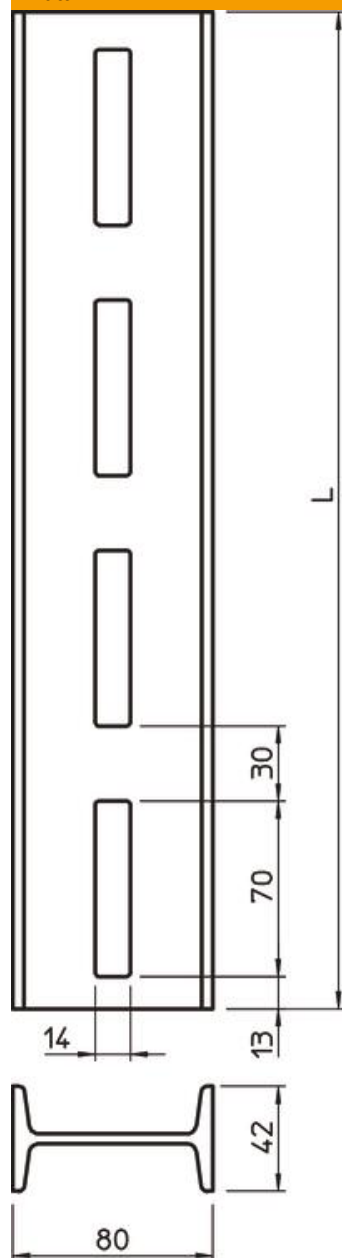

Mått	80 x 42
Längd	1 100 mm
Bredd	80 mm
Höjd	42 mm

Teknisk data

Kan förkortas	nej
Typ av perforering	Perforerad list
Utförande	Enkelprofil
EPD-artikel	ja
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Hålbredd	14 mm
Materialtjocklek	4 mm
Med tandning	nej
Profil	I-profil
Skårbredd	70 mm
Statiskt värde A	7,02 cm ²
Statiskt värde Iy	6,26 cm
Statiskt värde Iz	77,53 cm
Statiskt värde Wy	2,98 cm ²
Statiskt värde Wz	19,38 cm ²

Belastningsparametrar plugg för IS 8

Fastsättning på väggen/hyllan längden

Maximal belastning F_{tot.} i kN
Konsollängd i mm

Pluggtyp	100	200	300	400	500	600
BZ-U 10-10/90	7,80	6,78	5,95	5,17	4,64	4,14
BZ 70 M12-15/110	11,35	8,25	7,63	7,11	6,47	5,38

Max. belastning F tot. = kabelvikt + kabelränna + konsol + fäste. Uppgifterna om belastningsförmåga höjs betydligt vid användning i oförstörd betong. Konsolens belastningsförmåga (diagram) och monteringsförhållanden för DIBt-godkännande (plugg) ska beaktas!