

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad FT

Artikelnummer: 6059250



Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059250
Typ	MKSMU 615 FT
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	Ohålad med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x150x3050
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	253,77 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad FT

Artikelnummer: 6059250



Mått




Längd	3 050 mm
Bredd	150 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	150 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	88 cm ²
Tvärsnitt	8800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

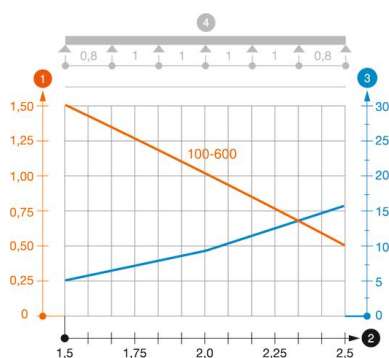

tillåmpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m

Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 60

- 1** Tillåten belastning i kN/m
- 2** Stödbredd i m
- 3** Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4** Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd