


Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad FT

Artikelnummer: 6059254



Operforerad kabelränna med integrerat snabbfästsystem. Kabelrännan är 3000mm.
Kontinuerlig potentialutjämning garanteras utan ytterligare komponenter.

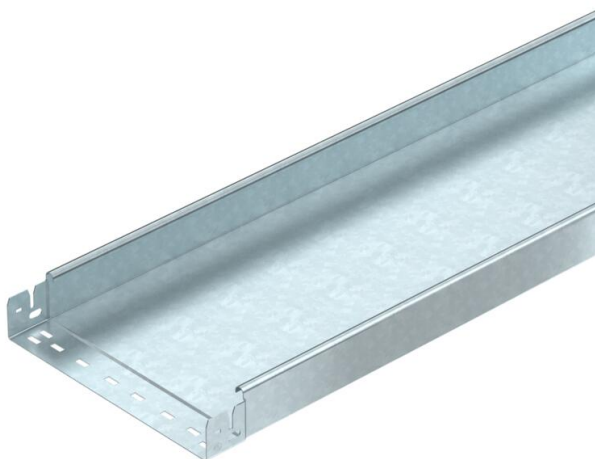

St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6059254
Typ	MKSMU 630 FT
Beteckning 1	Kabelränna MKSMU
Beteckning 2	Ohålad med snabbförbindning
Tillverkare:	OBO
Dimension	60x300x3050
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	3
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	383,081 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Kabelränna MKS-Magic® 60 operforerad FT

Artikelnummer: 6059254



Mått



Längd	3 050 mm
Bredd	300 mm
Höjd	60 mm
Plättjocklek	1 mm
Mått B	300 mm

Teknisk data

Utförande förbindning	integrerad förbindning
Fastsättningstyp montage-system	Golv Tak Vägg
Kan beträdas	nej
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Med överdel	nej
Monteringshål i botten	nej
NATO-hålmönster	nej
Tvärsnitt	178 cm ²
Tvärsnitt	17800 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	nej
Utförande med brett spann	nej
Belastningstesttyp enligt IEC 61537	typ II
Användbar längd	3000 mm
Typ av förbindelse för kabelhållarsystem	Klickfäste

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	1,5 m
tillämpliga stöдавstånd max.	2,5 m
Konsolavstånd 1,5 m	1,5 kN/m
Konsolavstånd 1,75 m	1,25 kN/m
Konsolavstånd 2,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 2,5 m	0,5 kN/m



Belastningsdiagram kabelränna typ MKSMU 60

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd