



- Kan användas som ledare och jordledare enligt SS EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Motsvarar kraven enligt DIN V VDE V 0185-305,(IEC 62305)
- RD 10-V4A för användning i mark
- enligt tysk standard (DIN 18014) skall rostfri ledare användas för fundamentj-
ordning
- I Sverige rekommenderas V4A i mark enligt SEK Åskskyddshandboken



A2 Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	5021235
Typ	RD 8-V2A
Beteckning 1	Rundledare
Beteckning 2	50kg rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	8mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	125
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	40 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Rundledare rostfri A2

Artikelnummer: 5021235



Mått

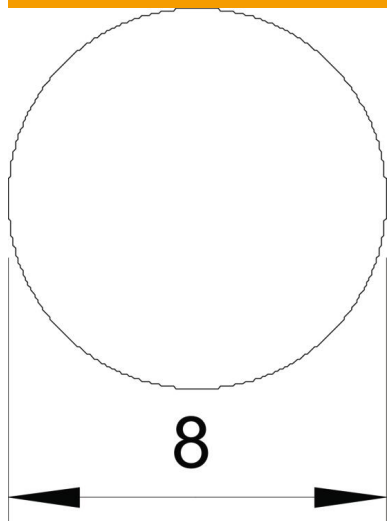

Mått D

8 mm

Teknisk data

Antal enkelledare	1
Högspänningståligt isolerat utförande	nej
Normalring (ca kg)	50
Normalring (ca m)	125
Length tolerance ±	5 %
Tvärsnitt	50 mm ²
Material-egenskap	övriga
Materialhölje	utan