

Tekniskt datablad

Aluminiumrör, utan gänga

Artikelnummer: 2046002



Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg.



Alu Aluminium

Huvuddata

Artikelnummer	2046002
Typ	S16W ALU
Beteckning 1	Aluminiumrör
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø16, 3000mm
Material	Aluminium
Minsta förpackningsenhet	30
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	15,065 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Aluminiumrör, utan gänga


Artikelnummer: 2046002



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	16 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M16
Mått t	1,2 mm

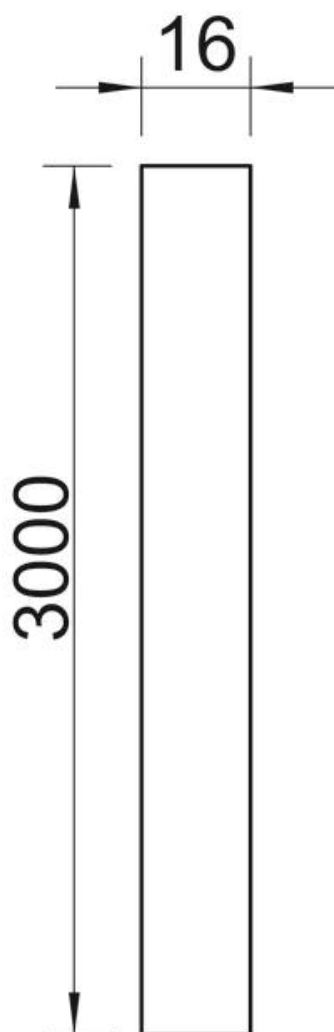

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga

Tekniskt datablad

Aluminiumrör, utan gänga

Artikelnummer: 2046002



Teknisk data

Betonginstallation	nej
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	tung (1250 N)
Användningstemperatur max.	+ 250 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	ja
Klassificeringskod	44561
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	250 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvininstallation (massagolv)	ja
Infälld	nej