


# Tekniskt datablad

## Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046566



Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 2 (medel).

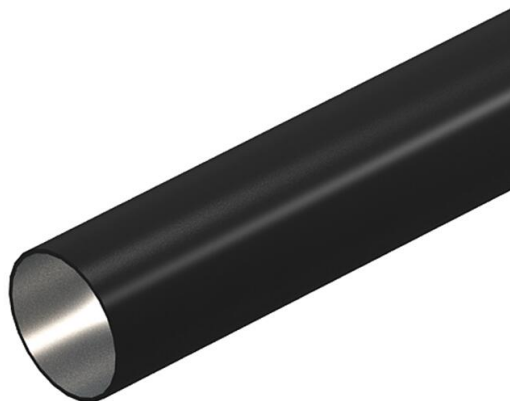

**St** Stål

**PE50** PES50 - Polyester/epoxid

### Huvuddata

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer            | 2046566                  |
| Typ                      | S20W SW                  |
| Beteckning 1             | Metallrör                |
| Beteckning 2             | utan gänga               |
| Tillverkare:             | OBO                      |
| Dimension                | Ø20, 3000mm              |
| Färg                     | djupsvart; RAL 9005      |
| Material                 | Stål                     |
| Yta                      | PES50 - Polyester/epoxid |
| Ytstandard               |                          |
| Minsta förpackningsenhet | 30                       |
| Förpackningsenhet        | Meter                    |
| Vikt                     | 44,7 kg                  |
| Viktenhet                | kg/100 st                |

# Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046566



## Mått



|             |          |
|-------------|----------|
| Längd       | 3 000 mm |
| Mått D      | 20 mm    |
| Mått L      | 3 000 mm |
| Mått m (mm) | M20      |
| Mått t      | 1 mm     |



## Teknisk data

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Utvändig montering | ja              |
| Utförande rör      | styv utan gänga |

### Teknisk data

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Betonginstallation                              | ja                   |
| Böjningsförhållande                             | fast                 |
| Tryckhållfasthet                                | tung (1250 N)        |
| Användningstemperatur max.                      | + 250 °C             |
| Användningstemperatur min.                      | - 45 °C              |
| Hålväggsinstallation                            | ja                   |
| Installation på trä                             | ja                   |
| Installation under jord                         | nej                  |
| Installation utomhus                            | nej                  |
| Klassificeringskod                              | 44561                |
| Maskiner och anläggningsinstallation            | ja                   |
| Med muff                                        | nej                  |
| Yta, borstad                                    | nej                  |
| Yta, polerad                                    | nej                  |
| Slagtålighet                                    | tung (2,0 kg/300 mm) |
| Temperaturanvändningsområde max.                | 250 °C               |
| Temperaturanvändningsområde min.                | -45 °C               |
| Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt) | ja                   |
| Golvininstallation (massagolv)                  | ja                   |
| Infälld                                         | ja                   |