


Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046568



Elinstallationsrör utan gängande enligt EN 61386-1, för mekaniskt skydd av kablar och ledningar. Med gradfri innervägg. Korrosionsskyddsklass 2 (medel).

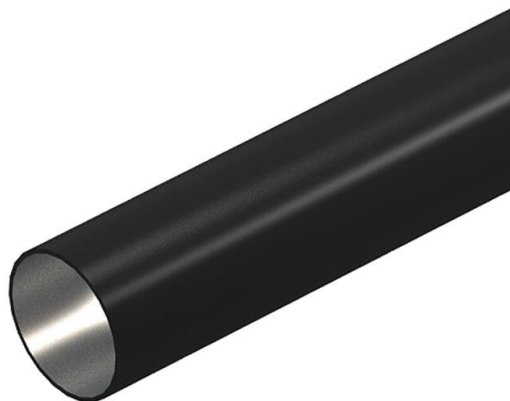

St	Stål
PE50	PES50 - Polyester/epoxid

Huvuddata

Artikelnummer	2046568
Typ	S32W SW
Beteckning 1	Metallrör
Beteckning 2	utan gänga
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø32, 3000mm
Färg	djupsvart; RAL 9005
Material	Stål
Yta	PES50 - Polyester/epoxid
Ytstandard	
Minsta förpackningsenhet	21
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	91,2 kg
Viktenhet	kg/100 st

Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046568



Mått



Längd	3 000 mm
Mått D	32 mm
Mått L	3 000 mm
Mått m (mm)	M32
Mått t	1,2 mm



3000

Teknisk data

Utvändig montering	ja
Utförande rör	styv utan gänga

Tekniskt datablad

Stålrör, pulverlackerat svart utan gänga

Artikelnummer: 2046568



Teknisk data

Betonginstallation	ja
Böjningsförhållande	fast
Tryckhållfasthet	tung (1250 N)
Användningstemperatur max.	+ 250 °C
Användningstemperatur min.	- 45 °C
Hålväggsinstallation	ja
Installation på trä	ja
Installation under jord	nej
Installation utomhus	nej
Klassificeringskod	44561
Maskiner och anläggningsinstallation	ja
Med muff	nej
Yta, borstad	nej
Yta, polerad	nej
Slagtålighet	tung (2,0 kg/300 mm)
Temperaturanvändningsområde max.	250 °C
Temperaturanvändningsområde min.	-45 °C
Golvsinstallation (bitumen, Hot Rolled Asphalt)	ja
Golvininstallation (massagolv)	ja
Infälld	ja