

# Tekniskt datablad

## Elförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046855



Tillbehörsdel: skarvmuff för förbindningarna mellan elinstallationsrör. Med gradfri innervägg.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Stål                     |
| G  | galvaniskt förzinkad EFZ |

### Huvuddata

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 2046855                    |
| Typ                      | SV20W G                    |
| Beteckning 1             | Skarvmuff metall           |
| Beteckning 2             | utan gänga                 |
| Tillverkare:             | OBO                        |
| Dimension                | Ø20mm                      |
| Material                 | Stål                       |
| Yta                      | galvaniskt förzinkad EFZ   |
| Ytstandard               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minsta förpackningsenhet | 50                         |
| Förpackningsenhet        | Styck                      |
| Vikt                     | 2,8 kg                     |
| Viktenhet                | kg/100 par                 |


# Tekniskt datablad

## Elförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046855



### Mått

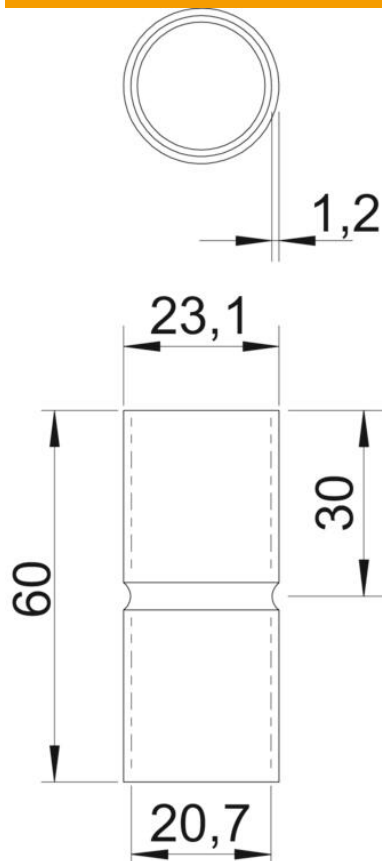

|             |         |
|-------------|---------|
| Längd       | 60 mm   |
| Mått D      | 23,1 mm |
| Mått d      | 20,7 mm |
| Mått L      | 60 mm   |
| Mått l      | 30 mm   |
| Mått m (mm) | M20     |
| Mått t      | 1,2 mm  |

### Teknisk data

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Utförande                        | Plug-in |
| för rördiameter                  | 20 mm   |
| Storlek                          | 20      |
| Halogenfri                       | ja      |
| Med inspektionslucka och lock    | nej     |
| Yta, borstad                     | nej     |
| Yta, polerad                     | nej     |
| Temperaturanvändningsområde max. | 400 °C  |
| Temperaturanvändningsområde min. | -45 °C  |
| Tvådelad                         | nej     |