

# Tekniskt datablad

## Elförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046860



Tillbehörsdel: skarvmuff för förbindningarna mellan elinstallationsrör. Med gradfri innervägg.



|    |                          |
|----|--------------------------|
| St | Stål                     |
| G  | galvaniskt förzinkad EFZ |

### Huvuddata

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer            | 2046860                    |
| Typ                      | SV63W G                    |
| Beteckning 1             | Skarvmuff metall           |
| Beteckning 2             | utan gänga                 |
| Tillverkare:             | OBO                        |
| Dimension                | Ø63mm                      |
| Material                 | Stål                       |
| Yta                      | galvaniskt förzinkad EFZ   |
| Ytstandard               | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Minsta förpackningsenhet | 5                          |
| Förpackningsenhet        | Styck                      |
| Vikt                     | 28 kg                      |
| Viktenhet                | kg/100 par                 |


# Tekniskt datablad

## Elförzinkad skarvmuff, utan gänga

Artikelnummer: 2046860



### Mått

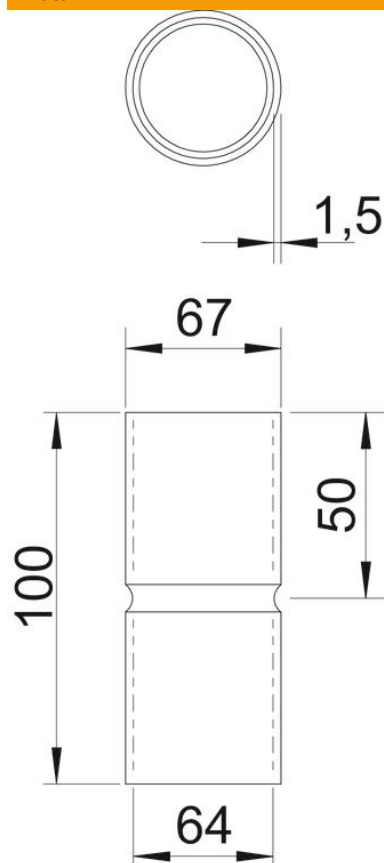

|             |        |
|-------------|--------|
| Längd       | 100 mm |
| Mått D      | 67 mm  |
| Mått d      | 64 mm  |
| Mått L      | 100 mm |
| Mått l      | 50 mm  |
| Mått m (mm) | M63    |
| Mått t      | 1,5 mm |

### Teknisk data

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Utförande                        | Plug-in |
| för rördiameter                  | 63 mm   |
| Storlek                          | 63      |
| Halogenfri                       | ja      |
| Med inspektionslucka och lock    | nej     |
| Yta, borstad                     | nej     |
| Yta, polerad                     | nej     |
| Temperaturanvändningsområde max. | 400 °C  |
| Temperaturanvändningsområde min. | -45 °C  |
| Tvådelad                         | nej     |