


Tekniskt datablad

UGD350-3 GESR 7 för runda monteringsenheter, för underlagsgolvhöjd 70–125 mm

Artikelnummer: 7410120



Infälld golv dosa för golvövertäckta installationskanaler med sidoväggar av stålplåt. För montering av monteringsenheter i vald storlek. Kan höjdjusteras steglöst mot undergolvet (snabbjustering finns) och undergolvet kan utjämnas mot avdragskanten. Med möjlighet till bullerteknisk isolering efter undergolvsläggning och med systemtillbehör som även kan användas för tung last. Sidovägg, förberedd för kanalbredd 190, 250 eller 350 mm.

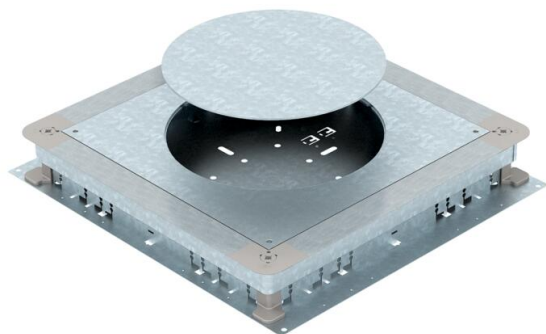

St

Stål

FS

sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	7410120
Beteckning 1	Golv-apparatdosa
Beteckning 2	350-3 för GESR7
Tillverkare:	OBO
Dimension	510x467x70
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	887 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

UGD350-3 GESR 7 för runda monteringsenheter, för underlagsgolvhöjd 70–125 mm

Artikelnummer: 7410120



Mått

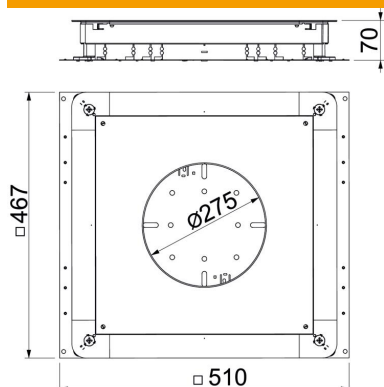

Mått a	362 mm
Mått A	467 mm
Mått B	510 mm
Mått b	383 mm
Mått d Ø	275 mm

Teknisk data

Bottenplatta	ja
Möjlighet till insättning av tätning	ja
Monteringsöppning för golvtank	nej
Monteringsöppning för monteringsenhet	rund
Frånkopplingsbar	ja
Massagolvhöjd max.	125 mm
Massagolvhöjd min.	70 mm
för röranslutning	nej
Lämplig för kanal i golvplanet, slut	nej
Lämplig för försänkt golvkanal	ja
Avsedd för golvkanal	ja
Kanalbredd max.	350 mm
Kanalbredd min.	190 mm
Kanalhöjd max.	48 mm
Kanalhöjd min.	28 mm
Minimihöjd på underlagsgolvet	70
Nominell dimension	350 mm
Nominell dimension för apparater	R7
Höjjusteringsintervall max.	125 mm
Höjjusteringsintervall min.	70 mm