


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311059

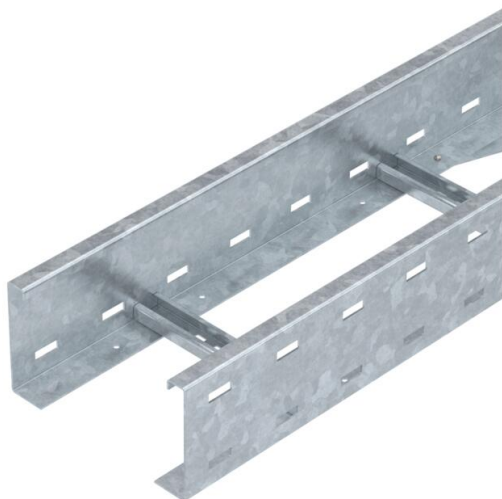

Självbärande kabelstege med perforerad sidogavel med 110 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.

Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6311059
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidogavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	110x200x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	589 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind	12,9384 kg CO ₂ e / 1 Meter


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311059



Mått

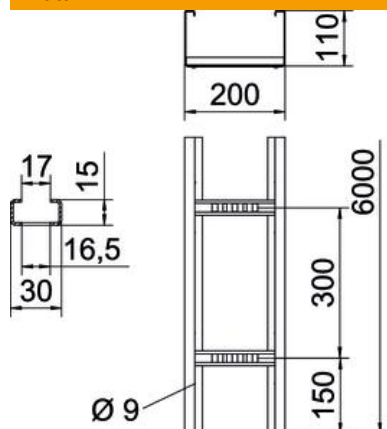


Mått	110 x 200
Längd	6 000 mm
Bredd	200 mm
Höjd	110 mm
Mått B	200 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	17,00

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Hålad profil
Utförande sidogavel	Profil (öppen)
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvärsnitt	186 cm ²
Tvärsnitt	18600 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillåmpliga stöдавstånd min.	3 m
tillåmpliga stöдавstånd max.	7 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	1,98 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	1,31 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,1 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	0,8 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	0,4 kN/m

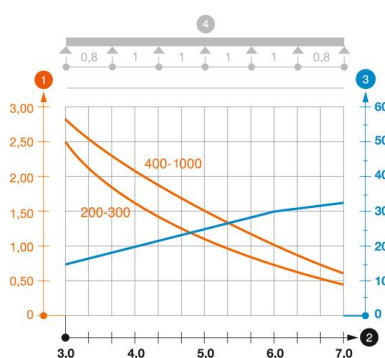

Belastningsdiagram självbärande kabelstege typ WKLG 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- 6 Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd