


# Tekniskt datablad

## Självbärande kabelstege WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311071

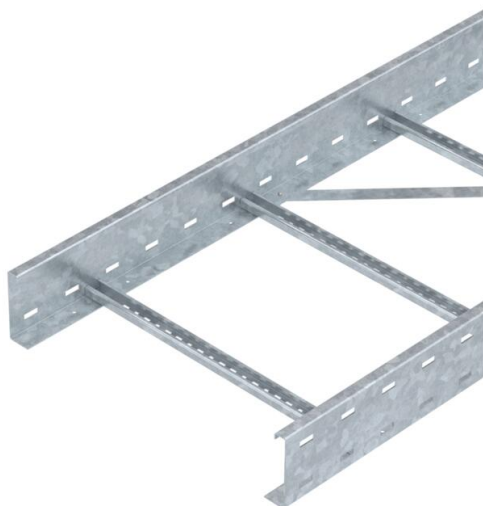

Självbärande kabelstege med perforerad sidogavel med 110 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.

Tillhörande skarvförbindningar typ WRVL 110 beställs separat.  
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



|    |               |
|----|---------------|
| St | Stål          |
| FT | varmförzinkad |

### Huvuddata

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 6311071                                |
| Beteckning 1                            | Förstärkt kabelstege                   |
| Beteckning 2                            | perforerad sidogavel                   |
| Tillverkare:                            | OBO                                    |
| Dimension                               | 110x500x6000                           |
| Färg                                    | zink                                   |
| Material                                | Stål                                   |
| Yta                                     | varmförzinkad                          |
| Ytstandard                              | DIN EN ISO 1461                        |
| Minsta förpackningsenhet                | 6                                      |
| Förpackningsenhet                       | Meter                                  |
| Vikt                                    | 662,066 kg                             |
| Viktenhet                               | kg/100 st                              |
| CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind | 14,8493 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Tekniskt datablad

## Självbärande kabelstege WKLG 110 FT

Artikelnummer: 6311071



### Mått

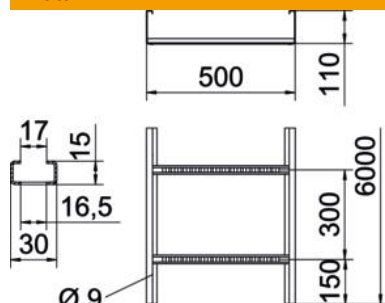


|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mått                     | 110 x 500 |
| Längd                    | 6 000 mm  |
| Bredd                    | 500 mm    |
| Höjd                     | 110 mm    |
| Mått B                   | 500 mm    |
| Mått L                   | 6 000 mm  |
| Mellanrumsmått stegpinne | 17,00     |

### Teknisk data

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Utförande stegpinnar                       | Hålad profil          |
| Utförande sidogavel                        | Profil (öppen)        |
| Brandsäker installation / funktionsgaranti | nej                   |
| Tvårsnitt                                  | 471 cm <sup>2</sup>   |
| Tvårsnitt                                  | 47100 mm <sup>2</sup> |
| Rostfritt stål, betat                      | nej                   |
| Sidohållning                               | ja                    |
| Utförande med brett spann                  | ja                    |
| Gaveltjocklek                              | 2 mm                  |

### Belastning

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| tillämpliga stöдавstånd min. | 3 m       |
| tillämpliga stöдавstånd max. | 7 m       |
| Konsolavstånd 3,0 m          | 2,9 kN/m  |
| Konsolavstånd 3,5 m          | 2,48 kN/m |
| Konsolavstånd 4,0 m          | 2,1 kN/m  |
| Konsolavstånd 4,5 m          | 1,78 kN/m |
| Konsolavstånd 5,0 m          | 1,5 kN/m  |
| Konsolavstånd 6,0 m          | 1 kN/m    |
| Konsolavstånd 7,0 m          | 0,7 kN/m  |

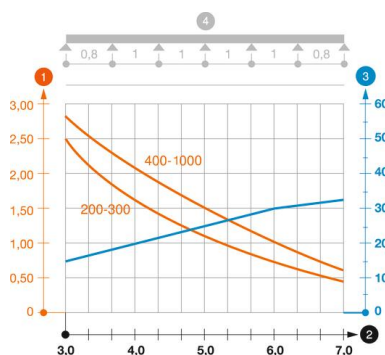

### Belastningsdiagram självbärande kabelstege typ WKLG 110

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- 5 Belastningskurva med kabelränna-/ledningsbredd i mm
- 6 Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd