


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 efz

Artikelnummer: 6227031

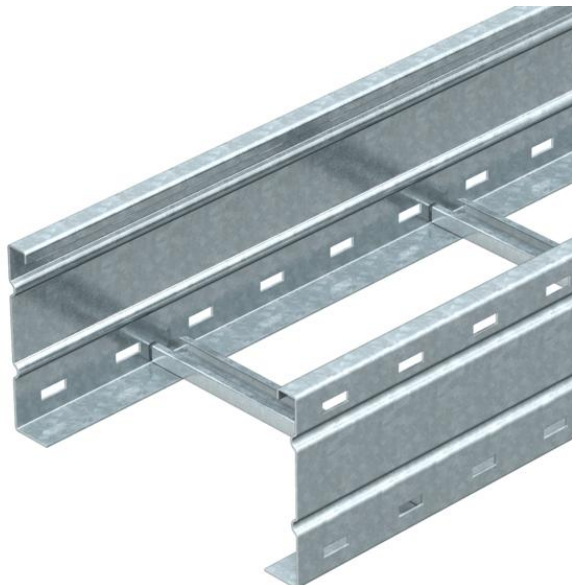

Självbärande kabelstege med perforerad sidgavel med 160 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRV 160 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FS	sendzimirförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6227031
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidgavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	160x300x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	sendzimirförzinkad
Ytstandard	DIN EN 10346
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	767,334 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggas till grind	18,9994 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 efz

Artikelnummer: 6227031



Mått




Mått	160 x 300
Längd	6 000 mm
Bredd	300 mm
Höjd	160 mm
Mått B	300 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Ohålad profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	427 cm ²
Tvårsnitt	42700 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	2,9 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,59 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,3 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	2,04 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	1,8 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1,4 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	1 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	0,7 kN/m

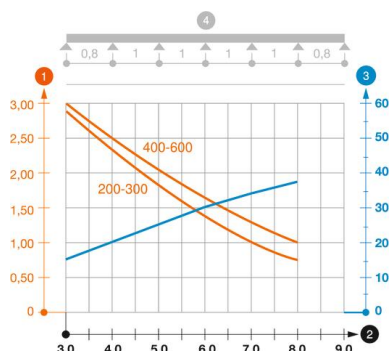

Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
 - 2 Stödbredd i m
 - 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
 - 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
— Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd