


Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 vfz

Artikelnummer: 6227163

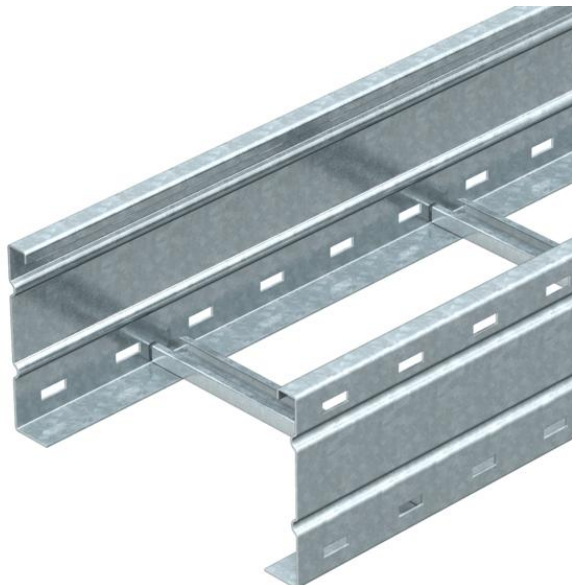

Självbärande kabelstege med perforerad sidgavel med 160 mm sidhöjd. Fast-sättning av kablar och ledningar med bygelhållare typ 2056.
Tillhörande skarvförbindningar typ WRV 160 beställs separat.
Magnetisk skärmdämpning utan lock 10 dB, med lock 15 dB.



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	6227163
Beteckning 1	Förstärkt kabelstege
Beteckning 2	perforerad sidgavel
Tillverkare:	OBO
Dimension	160x600x6000
Färg	zink
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	6
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	900 kg
Viktenhet	kg/100 st
CO-avtryck (GWP) från vaggan till grind	17,0575 kg CO ₂ e / 1 Meter

Tekniskt datablad

Självbärande kabelstege WKLG 160 vfz

Artikelnummer: 6227163



Mått




Mått	160 x 600
Längd	6 000 mm
Bredd	600 mm
Höjd	160 mm
Mått B	600 mm
Mått L	6 000 mm
Mellanrumsmått stegpinne	16,50

Teknisk data

Utförande stegpinnar	Ohålad profil
Brandsäker installation / funktionsgaranti	nej
Tvårsnitt	857 cm ²
Tvårsnitt	85700 mm ²
Rostfritt stål, betat	nej
Sidohålning	ja
Utförande med brett spann	ja
Gaveltjocklek	2 mm

Belastning

tillämpliga stöдавstånd min.	3 m
tillämpliga stöдавstånd max.	8 m
Konsolavstånd 3,0 m	3 kN/m
Konsolavstånd 3,5 m	2,73 kN/m
Konsolavstånd 4,0 m	2,5 kN/m
Konsolavstånd 4,5 m	2,24 kN/m
Konsolavstånd 5,0 m	2 kN/m
Konsolavstånd 6,0 m	1,6 kN/m
Konsolavstånd 7,0 m	1,3 kN/m
Konsolavstånd 8,0 m	1 kN/m

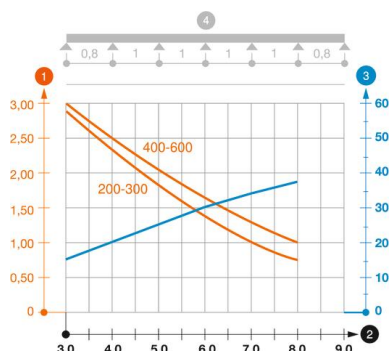

Belastningsdiagram

- 1 Tillåten belastning i kN/m
- 2 Stödbredd i m
- 3 Gavelböjning i mm vid tillåtna kN/m
- 4 Belastningskurva vid testning
- Belastningskurva med kabelränna/-ledningsbredd i mm
- Sidböjningskurva beroende på konsolavstånd