



- För isCon® Pro+- och Premium-avledning
- Set bestående av 2 testbara anslutningselement
- För funktions- och tillståndsbestämning med integrerad ASE-teknik (Adaptive Switching Element)
- För omfattande repeteringstester enligt SS-EN 62305-3)
- Skruvbar kontaktanslutning
- Kan testas med de enklaste isolationsmätanordningarna (≥ 1 kV DC)
- Kan användas med alla åskskyddsklasser
- För maximal systemtillgänglighet – ingen avstängning, demontering eller testning med farliga pulsspänningar
- QR-kod för hämtning av testrapporten
- Inkl. krympslang och insexnyckel



A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5408080
Typ	isCon ASE 23
Beteckning 1	Anslutningsdon mätbar
Beteckning 2	för isCon PRO+, PRE
Tillverkare:	OBO
Dimension	23mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	52,4 kg
Viktenhet	kg/100 par

Tekniskt datablad

isCon®-anslutningselementsats ASE, kan testas


Artikelnummer: 5408080



Mått

Mått D min.

28 mm

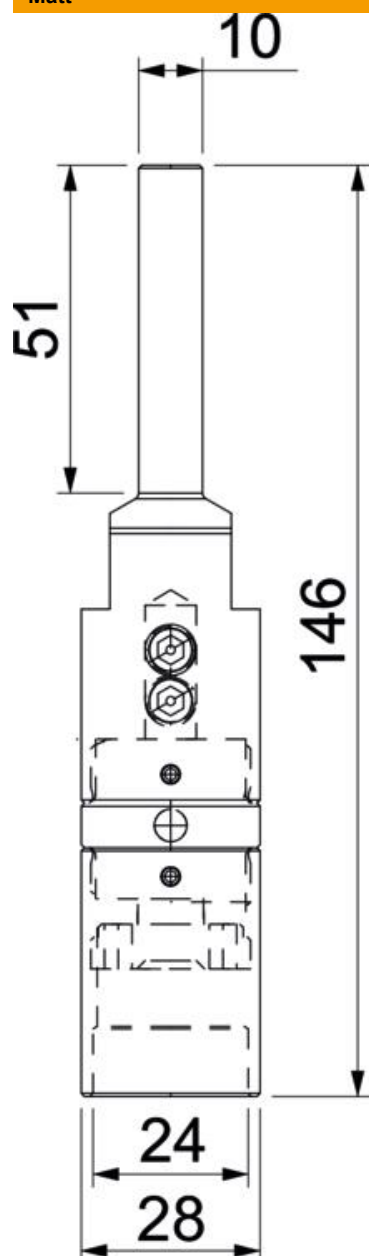

Tekniskt datablad

isCon®-anslutningselementsats ASE, kan testas

Artikelnummer: 5408080



Teknisk data

Anslutning	Rundledare
Typ av fästskruv	övriga
Typ av förbindning	Fastsättning
inpassning	23 mm
Klämområde max.	23 mm