

Tekniskt datablad

Anslutningselement för installation i isolerad åskledarmast isFang IN

Artikelnummer: 5408024



skruvbar anpassning av anslutningen för isCon®-ledningen
Anslutning och förläggning av ledning i isolerad åskledarmast
kontrolleras upp till 150 kA (åskskyddsklass II)



A2 Rostfritt stål 1.4301

Huvuddata

Artikelnummer	5408024
Typ	isCon IN connect
Beteckning 1	Anslutningsdon
Beteckning 2	för invändig isCon®-ledare
Tillverkare:	OBO
Dimension	Ø23mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	1
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	26,9 kg
Viktenhet	kg/100 par


Tekniskt datablad

Anslutningselement för installation i isolerad åskledarmast
isFang IN

Artikelnummer: 5408024



Mått

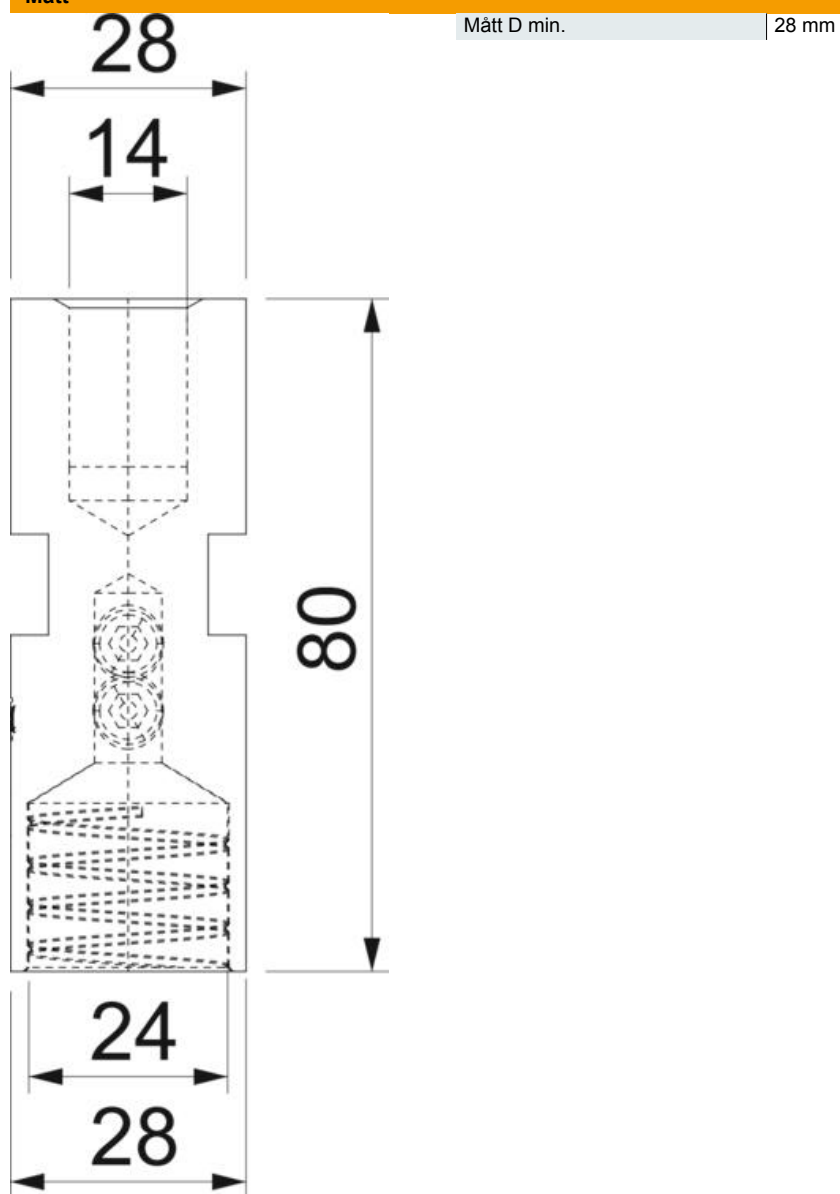

Teknisk data

Blixtröstmått	H1/150 kA
Avsedd för förbindning	övriga
inpassning	23 mm
Klämområde max.	23 mm