

Tekniskt datablad

Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156004



Passar alla C-profilskenor med 16-17 mm slitsbredd.

Hållare, skruv och mellanlägg med av doppförzinkat stål.
Utförande för användning under hårda förhållanden samt för skaksäkerhet på begäran!



St	Stål
FT	varmförzinkad

Huvuddata

Artikelnummer	1156004
Beteckning 1	Kabelhållare
Beteckning 2	med metallmellanlägg
Tillverkare:	OBO
Dimension	8-12mm
Material	Stål
Yta	varmförzinkad
Ytstandard	DIN EN ISO 1461
Minsta förpackningsenhet	100
Förpackningsenhet	Styck
Vikt	3,2 kg
Viktenhet	kg/100 par
CO-avtryck (GWP) från vagga till grind	0,0645 kg COe / 1 Styck


Tekniskt datablad

Kabelhållare, enkelt metallmellanlägg, vfz (FT)

Artikelnummer: 1156004



Mått

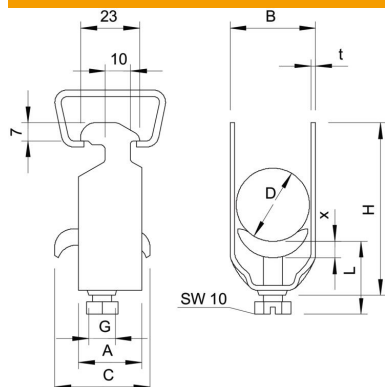

Mått A	23 mm
Mått B	16 mm
Mått C	30 mm
Mått G (mm)	M6
Mått H	40 mm
Mått L	32,5 mm
Mått t	1,5 mm
Mått x	3,5 mm

Teknisk data

Antal kablar/rör	1
för 1 kabel H	40 mm
för 1 kabel L	32,5
för skena med skårbredd (med intervall) max.	17 mm
för skena med skårbredd (med intervall) min.	16 mm
Halogenfri	nej
max. Åtdragningsmoment	3 Nm
Med plastdosa	nej
Med metaldosa	ja
Monteringstyp	Profilskena
Slagtålig	nej
Spännvidd D max.	12 mm
Spännvidd D min.	8 mm
Tillsats yta	varmförzinkad (FS)
Tillsats material	Stål
Med mellanlägg	nej
Material i ränna	stål