



- Kan användas som ledare och jordledare enligt SS EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Motsvarar kraven enligt DIN V VDE V 0185-305,(IEC 62305)
- RD 10-V4A för användning i mark
- enligt tysk standard (DIN 18014) skall rostfri ledare användas för fundamentj-
ordning
- I Sverige rekommenderas V4A i mark enligt SEK Åskskyddshandboken



A2 Rostfritt stål

Huvuddata

Artikelnummer	5021227
Typ	RD 10-V2A
Beteckning 1	Rundledare
Beteckning 2	50m rulle
Tillverkare:	OBO
Dimension	10mm
Material	Rostfritt stål 1.4301
Minsta förpackningsenhet	50
Förpackningsenhet	Meter
Vikt	63 kg
Viktenhet	kg/100 st


Tekniskt datablad

Rundledare rostfri A2

Artikelnummer: 5021227



Mått

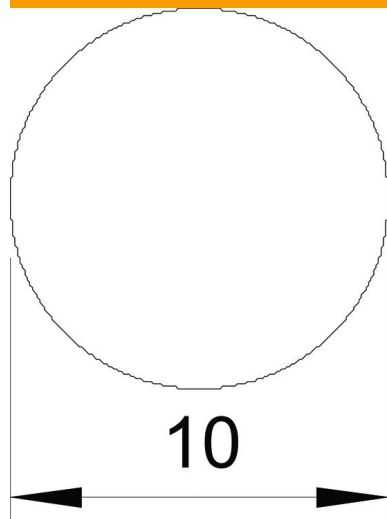

Mått D	10 mm
--------	-------

Teknisk data

Antal enkelledare	1
Högspänningståligt isolerat utförande	nej
Normalring (ca kg)	32
Normalring (ca m)	50
Length tolerance ±	5 %
Tvärsnitt	78 mm ²
Material-egenskap	övriga
Materialhölje	utan